# VPVO-1120-6D/9.2-8/50/AL

Axialventilatoren mit einer Förderleistung bis 120.000 m³/h

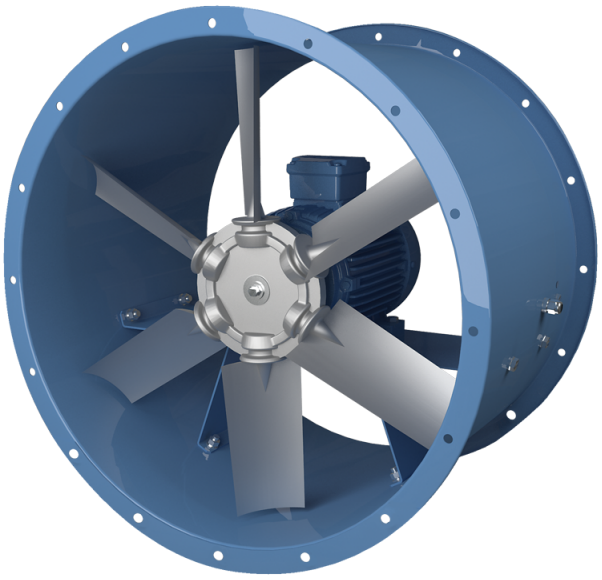

- Neigungswinkel der Flügel: 50
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

| | Maßeinheit | VPVO-1120-6D/9.2-8/50/AL |
|---|---|---|
| Stutzengröße | mm | 1120 |
| Phasen | - | 3 |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Netzfrequenz | Hz | 50 |
| Nennleistung | W | 9200 |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m³/h | 70600 |
| Drehzahl bei 50 Hz | - | 960 |
| Gewicht | kg | 272.5 |
| Anzahl der Schaufeln | pcs. | 8 |
| Neigungswinkel der Flügel | degrees | 50 |
| Material des Laufrads | - | Aluminium |

## Abmessungen