# VPVO-1250-6D/3-8/30/AL

Axialventilatoren mit einer Förderleistung bis 120.000 m³/h

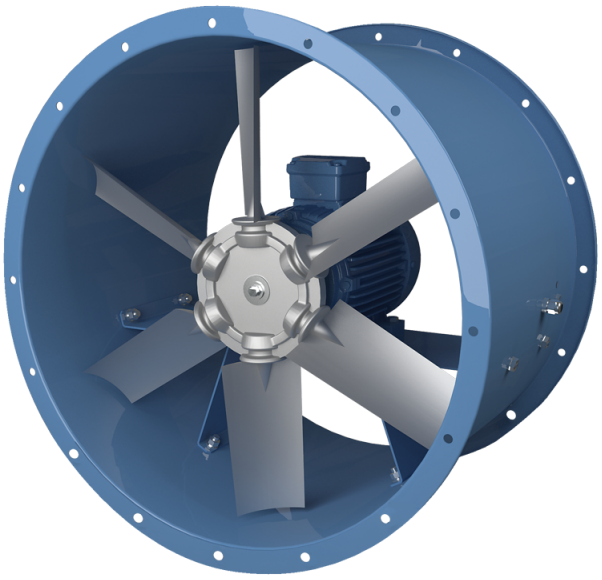

- Neigungswinkel der Flügel: 30
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

| | Maßeinheit | VPVO-1250-6D/3-8/30/AL |
|---|---|---|
| Stutzengröße | mm | 1250 |
| Phasen | - | 3 |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Netzfrequenz | Hz | 50 |
| Nennleistung | W | 3000 |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m³/h | 45000 |
| Drehzahl bei 50 Hz | - | 960 |
| Gewicht | kg | 231.5 |
| Anzahl der Schaufeln | pcs. | 8 |
| Neigungswinkel der Flügel | degrees | 30 |
| Material des Laufrads | - | Aluminium |

## Abmessungen