VPVO-630-2D/15-6/40/AL

Axialventilatoren mit einer Förderleistung bis 120.000 m³/h

- Neigungswinkel der Flügel: 40
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

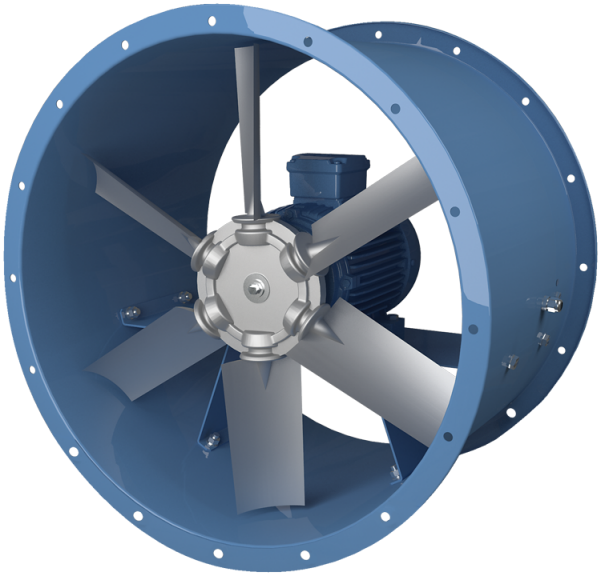

	Maßeinheit	VPVO-630-2D/15-6/40/AL
Stutzengröße	mm	630
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	15000
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	37400
Drehzahl bei 50 Hz	-	2880
Gewicht	kg	166.7
Anzahl der Schaufeln	pcs.	6
Neigungswinkel der Flügel	degrees	40
Material des Laufrads	-	Aluminium

Abmessungen