VPVO-630-4D/1.5-6/37.5/PAG

Axialventilatoren mit einer Förderleistung bis 120.000 m³/h

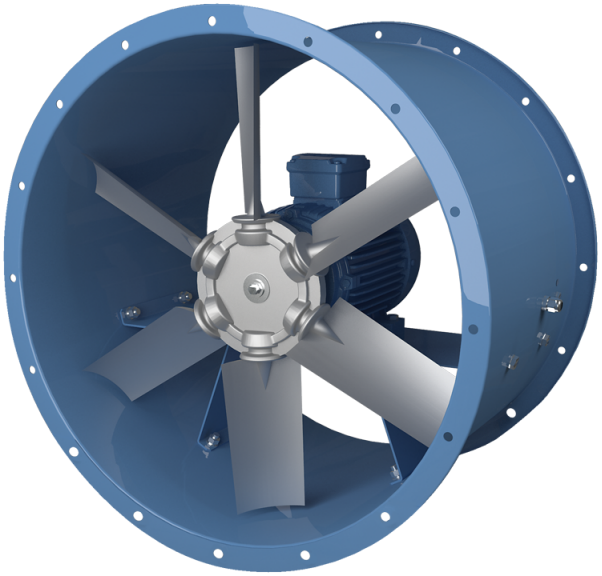

• Neigungswinkel der Flügel: 37.5
• Laufradtyp: Axial
• Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

	Maßeinheit	VPVO-630-4D/1.5-6/37.5/PAG
Stutzengröße	mm	630
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	1500
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	17700
Drehzahl bei 50 Hz	-	1440
Gewicht	kg	81.1
Anzahl der Schaufeln	pcs.	6
Neigungswinkel der Flügel	degrees	37.5
Material des Laufrads	-	glasfaserverstärktem Polyamid

Abmessungen