# VPVO-800-6D/0.37-6/20/AL

Axialventilatoren mit einer Förderleistung bis 120.000 m³/h

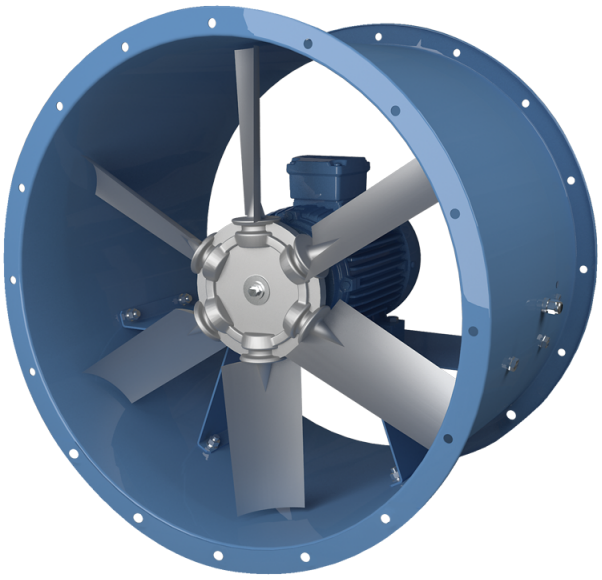

- Neigungswinkel der Flügel: 20
- Laufradtyp: Axial
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

| | Maßeinheit | VPVO-800-6D/0.37-6/20/AL |
|---|---|---|
| Stutzengröße | mm | 800 |
| Phasen | - | 3 |
| Minimale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Maximale Versorgungsspannung | V | 400 |
| Netzfrequenz | Hz | 50 |
| Nennleistung | W | 370 |
| Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz | m³/h | 10600 |
| Drehzahl bei 50 Hz | - | 960 |
| Gewicht | kg | 109.6 |
| Anzahl der Schaufeln | pcs. | 6 |
| Neigungswinkel der Flügel | degrees | 20 |
| Material des Laufrads | - | Aluminium |

## Abmessungen