VPVO-900-6D/1.5-8/32.5/PAG

Axialventilatoren mit einer Förderleistung bis 120.000 m³/h

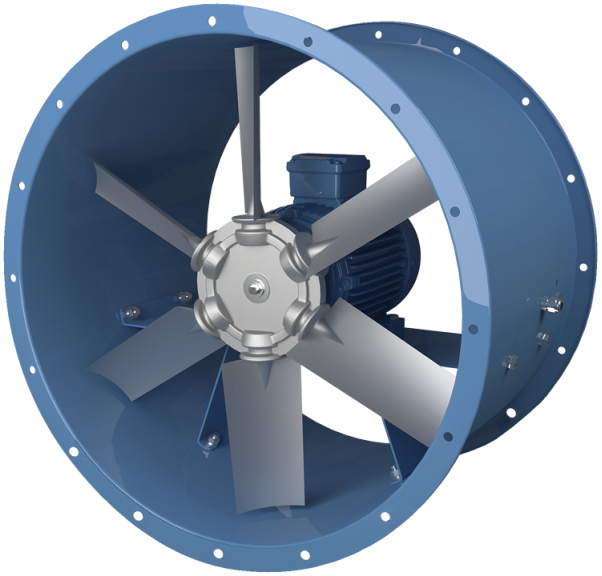

• Neigungswinkel der Flügel: 32.5
• Laufradtyp: Axial
• Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

	Maßeinheit	VPVO-900-6D/1.5-8/32.5/PAG
Stutzengröße	mm	900
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	1500
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	24000
Drehzahl bei 50 Hz	-	960
Gewicht	kg	129.8
Anzahl der Schaufeln	pcs.	8
Neigungswinkel der Flügel	degrees	32.5
Material des Laufrads	-	glasfaserverstärktem Polyamid

Abmessungen