VVR 230

Axialer Ventilator für den Fenstereinbau mit motorbetätigten Verschlussklappen für Be- und Entlüftung

- Max. Förderleistung: 455
- Schalldruckpegel LpA @ 3 m: 32
- Motortyp: AC
- Gehäusematerial: Plastic

	Maßeinheit	VVR 230
Luftkanalgröße	mm	230
Speed	-	1
Versorgungsspannung min	V	220
Versorgungsspannung max	V	240
Frequenz der Netzversorgung	Hz	50/60
Leistung	W	29
Stromaufnahme	A	0.13
Max. Förderleistung	m^3/h	455
Schalldruckpegel LpA @ 3 m	dB(A)	32
Gewicht	kg	2.2
Ambientlufttemperatur, min	°C	1
Ambientlufttemperatur, max	°C	40
Schutzart	-	IPX4

Abmessungen

A	B	C	D
295	74	85	237

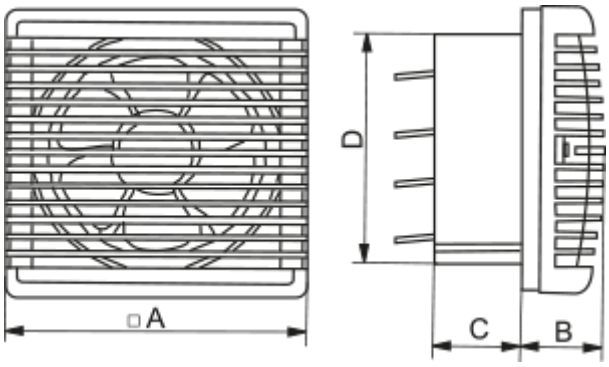
D
□A
C
B