


Серия ДВП

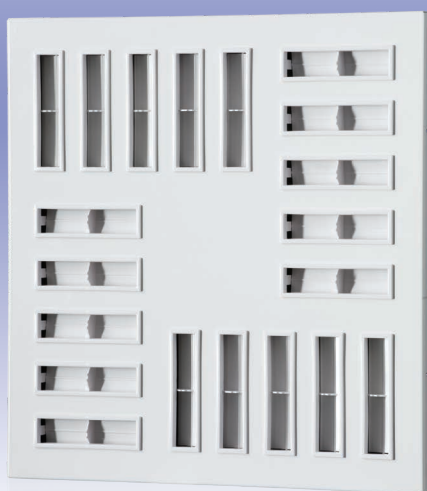

Вихревые диффузоры

■ Применение

- Для приточно-вытяжных систем вентиляции, отопления и кондиционирования в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

■ Конструкция


- Основание изготовлено из высококачественной стали с полимерным покрытием, вставки из пластмассы.
- Возможность изготовления решеток нестандартного размера.

■ Модификации


- Для монтажа в системах подвесных потолков.
- Регулировка направления воздушного потока.

Габаритные и монтажные размеры


Тип	A	B	C	Площадь живого сечения, м ²	Количество вставок
ДВП 295	295	295	25	0,010	8
ДВП 305	305	305	25	0,010	8
ДВП 395	395	395	25	0,018	15
ДВП 445	445	445	25	0,026	21
ДВП 495	495	495	25	0,029	24
ДВП 595	595	595	25	0,044	36
ДВП 620	620	620	25	0,044	36
ДВП 695	695	695	25	0,046	38
ДВП 795	795	795	25	0,073	60

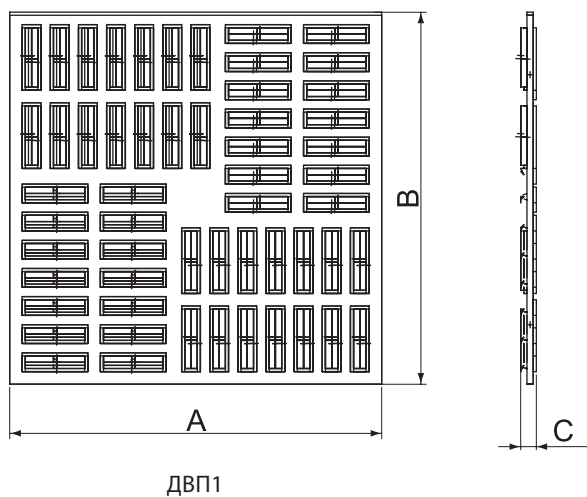


ДВП1



ДВП2



ДВП3



ДВП4