

Серия Φ5 100



Варианты цветового исполнения



■ Применение


- Для приточных систем вентиляции, систем кондиционирования и воздушного отопления.
- Для установки в стены или подвесные потолки.
- Обеспечивают правильную циркуляцию воздуха в помещении.

■ Конструкция


- Изготавливаются из высококачественного пластика (АБС-пластика или полистирола).
- Специальная аэродинамическая форма обеспечивает равномерное распределение воздуха.
- Легкая установка с помощью монтажного фланца.

■ Габаритные размеры

Модель	Размеры [мм]				Воздушный поток [м ²]
	D	D1	L	L1	
Φ5 100	173	97	60	17,6	0,00302

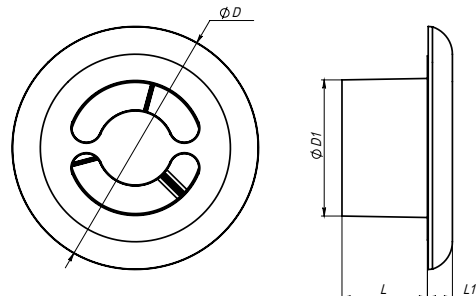

■ Технические характеристики

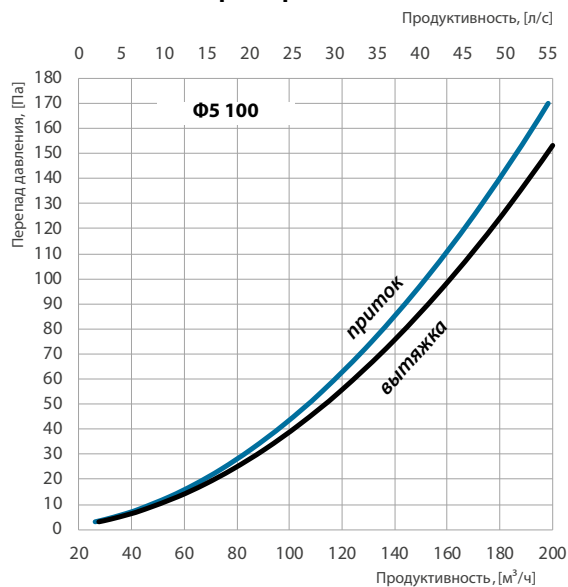

	Эквивалентное сечение, мм ²
Приток	5290
Вытяжка	5590