

Регулятор скорости  
**P-1/010**



■ **Применение**

Предназначен для плавного регулирования скорости вращения вентилятора, оборудованного ЕС-двигателем, имеющим вход управления 0-10 В.

■ **Конструкция и управление**

Корпус регулятора изготовлен из пластика. Включение/выключение происходит посредством поворота ручки управления. Регулирование ведется

от минимально возможного значения до максимального значения.

■ **Монтаж**

Регулятор устанавливается внутри помещений на стене в коробке для настенного МКН-3 или скрытого монтажа МКВ-4 (поставляется отдельно). Может устанавливаться в стандартные электромонтажные круглые коробки.

**Технические характеристики**

	<b>P-1/010</b>
Напряжение, В	10-48V DC
Направляющий сигнал, В	0-10
Макс. ток, mA	5
Габариты АxВxС, мм	78x78x63
Мах температура окружающей среды, °С	35
Защита	IP40
Масса, кг	0,12

Обозначение на схеме:  
В – вентилятор;  
Р – регулятор P-1/010

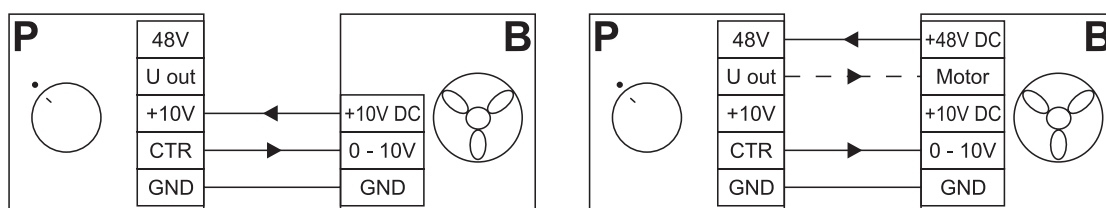


Схема подключения регулятора

**МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ**

