(VENTS

Контрфланец

ФКВ



Применение


Предназначены для соединения круглых воздуховодов с вентиляторами крышного типа серий ВКВ, ВКГ, ВКВ ЕС, ВКГ ЕС.

Конструкция

Изготовлены из оцинкованной стали.

Габаритные размеры

Тип	Типоразмер совместимых вентиляторов						
		ØD	ØD1	ØD2	Ød	L	Масса, кг
ФКВ 220-225	190, 220, 225	183	210	235	7	40	0,34
ФКВ 250-315	250, 280, 310	256	285	306	7	40	0,52
ФКВ 355-500	355, 400, 450, 500	402	430	464	9	40	1,05
ФКВ 560	560, 630	567	605	639	9	40	1,60
ФКВ 710	710	634	674	708	9	40	3,15



Монтажная рама

РКВ (РКВИ – изолированная)



Применение

Монтажная рама предназначена для монтажа крышных вентиляторов на плоской крыше. Используется для монтажа вентиляторов серий ВКВ, ВКГ, ВКВ ЕС, ВКГ ЕС, ВКМК, ВКМКп, ВОК, ВОК1.

Конструкция

Корпус РКВ изготовлен из оцинкованной стали. Корпус РКВИ изготовлен из оцинкованной стали и имеет теплозвукоизоляционный слой на основе минеральной ваты толщиной 20 мм. Корпус рамы исключает попадание внутрь воды и подготовлен для окончательной изоляции непосредственно на кровле. Специальные фланцы у основания рамы позволяют легко и надежно монтировать ее на кровле. Для моделей с типоразмером 630-1100 предусмотрена съемная панель на болтах для упрощения монтажа.

Габаритные размеры

РКВИ 560

РКВИ 630

РКВИ 710, 800

РКВИ 900

РКВИ 1000, 1100

560

630

710,800

900

1000, 1100

Тип	Типоразмер совместимых вентиляторов						
		В	B1	Н	L	L1	Масса, кг
PKB 220-225	190, 220, 225	720	254	300,5	301	245	10,4
PKB 250-315	250, 280, 310	810	352	300,5	401	330	12,0
PKB 355-400	355, 400	980	506	300,5	561	450	16,4
PKB 450-500	450, 500	997	576	300,5	631	535	16,9
PKB 560	560	1180	769,9	300,5	817	750	26,7
PKB 630	630	1212	852	600,0	912	750	65,9
PKB 710, 800	710,800	1262	902	600,0	962	840	68,5
PKB 900	900	1512	1152	650,0	1212	1050	85,7
PKB 1000, 1100	1000, 1100	1712	1352	730,0	1412	1240	103,7
Тип	Типоразмер совместимых вентиляторов	Размеры, мм					
		В	B1	Н	L	L1	Масса, кг
РКВИ 220-225	190, 220, 225	720	254	300,5	301	245	13,8
РКВИ 250-315	250, 280, 310	810	352	300,5	401	330	16,9
РКВИ 355-400	355, 400	980	506	300,5	561	450	20,3
РКВИ 450-500	450, 500	997	576	300,5	631	535	21,2

1180

1212

1262

1512

1712

769,9

850

900

1150

1350


300,5

600,0

600.0

650,0

730,0

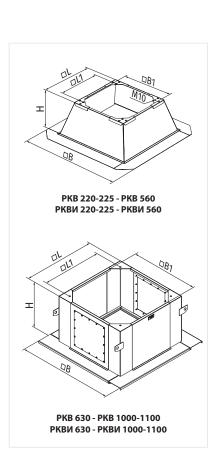

817

912

962

1212

1412

750

750

840

1050

1240

35,7

85,5

89,0

113,0

140,6