


100 Солид (120В/60Гц)



Осевой вентилятор с низким уровнем шума и энергопотребления для вытяжной вентиляции


- Тип двигателя: АС
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан

	Единица измерения	100 Солид (120В/60Гц)
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	120
Максимальное напряжение питания	В	120
Частота сети питания	Гц	60
Вес	кг	0.51
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	45
Класс защиты	-	IP44

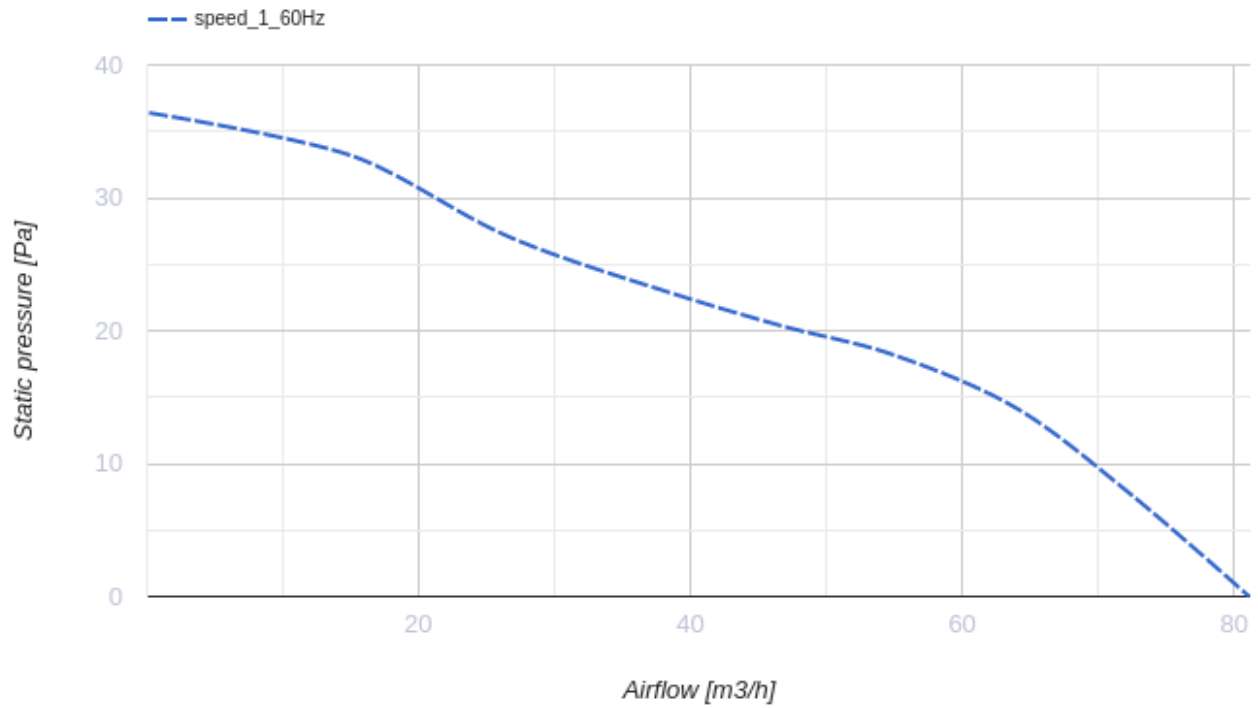

Размеры

Ø D	B	L	L1
99	160	79	38

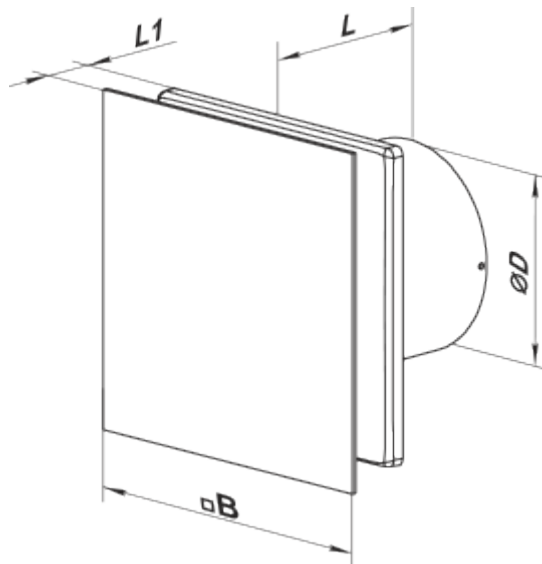

Аксессуары

Фланцы

Наименование	Фото	Описание

[Ф0 100](#)

Фланец оконный применяется для всех вентиляторов ВЕНТС за исключением моделей серий ВКО, ВКО1, iFan, Квайт, МАО, ЦФ