



100 ВКОк турбо

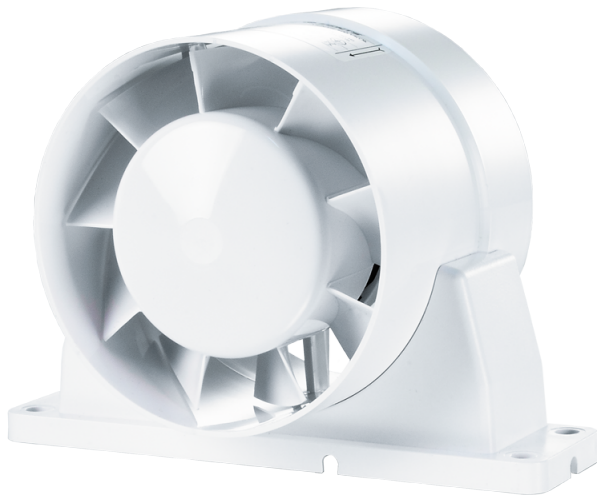

Осевые канальные вентиляторы, для вытяжной или приточной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 135
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 38
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик

	Единица измерения	100 ВКОк турбо
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	16
Максимальный ток	А	0.1
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	135
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	38
Вес	кг	0.41
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IPX4

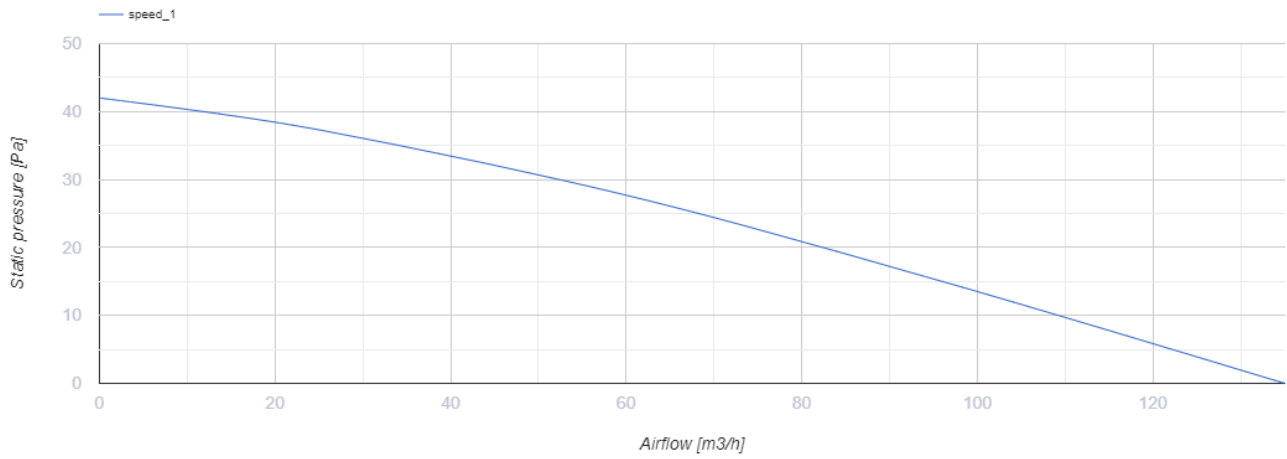

Размеры

ØD	ØD1	B	B1	H	L	L1	L2	L3
100	104	160	144	114	91	31	45	29

