


## 125 ИФК



Осевые вентиляторы для вытяжной вентиляции


- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 35
- Материал корпуса: Пластик

	Единица измерения	125 ИФК
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	5
Максимальный ток	А	0.048
Максимальный расход воздуха	м³/час	82
Скорость вращения	-	2300
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	35
Вес	кг	0.44
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	45
Класс защиты	-	IP24
Материал крыльчатки	-	Пластик

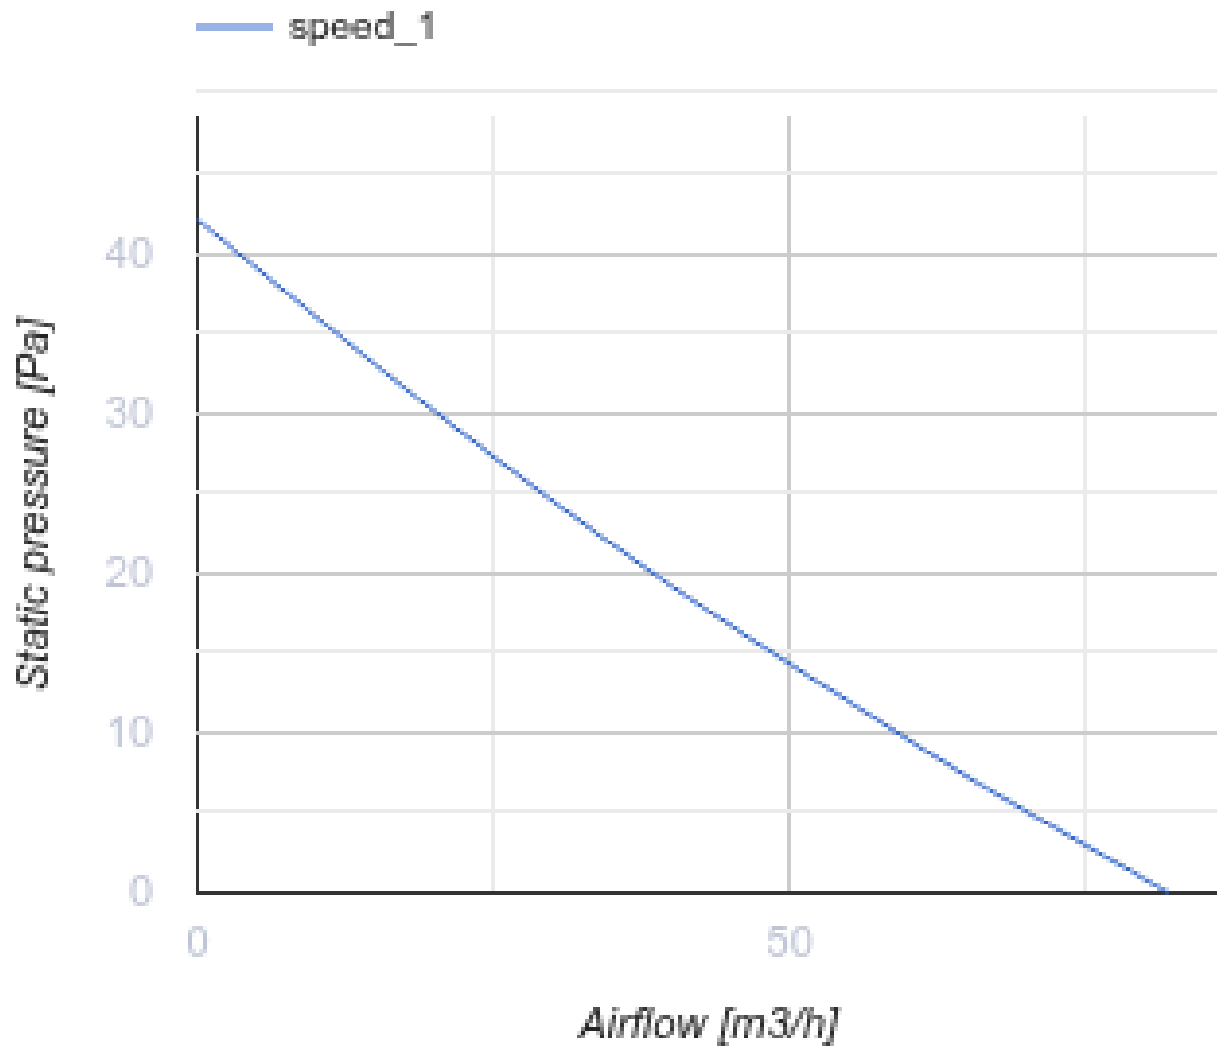

### Размеры

Ø D	Ø D1	L	L1
125	166	55	13.5

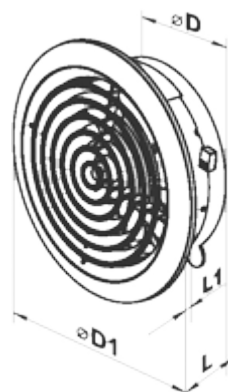

## Аксессуары

### Аксессуары к крышным вентиляторам

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">Ф0 125</a>		Фланец оконный