125 ИФТ



Осевые вентиляторы для вытяжной вентиляции

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 34
• Материал корпуса: Пластик

	Единица измерения	125 ИФТ
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	5
Максимальный ток	А	0.049
Максимальный расход воздуха	м³/час	78
Скорость вращения	-	2200
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	34
Вес	кг	0.49
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	45
Класс защиты	-	IP24
Материал крыльчатки	-	Пластик

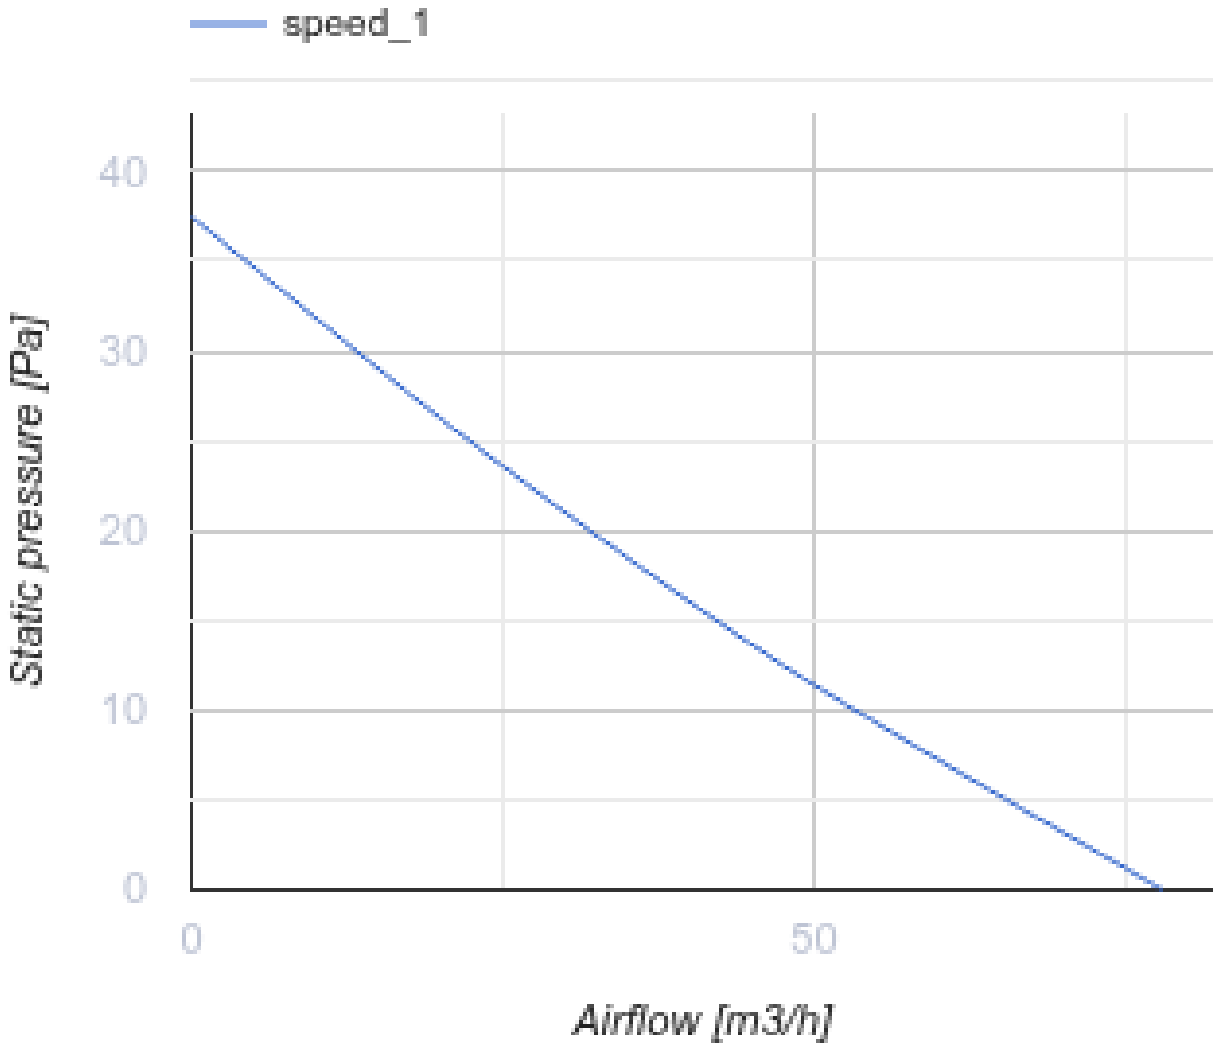

Размеры

Ø D	B	H	L	L1
125	193	188	67	18

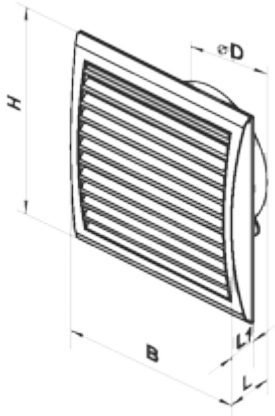

Аксессуары

Фланцы

Наименование	Фото	Описание
ФО 125		Фланец оконный