

125 Силента-СТН



Осевые вентиляторы с низким уровнем шума и энергопотреблением, для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 148
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 31
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Пластик
- Датчик влажности
- Таймер: Таймер выключения


	Единица измерения	125 Силента-СТН
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	9.3
Максимальный ток	А	0.06
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	148
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	31
Вес	кг	0.69
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IP34

Размеры

Ø D	B	H	L	L1
125	176	140	114	13



Экодизайн

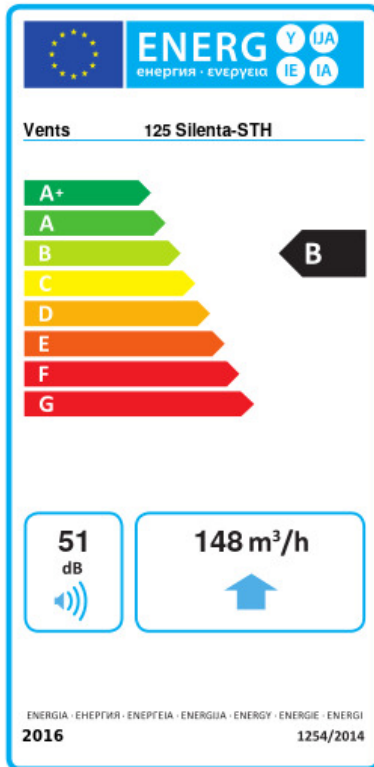

Торговая марка	Вентс					
Модель	125 Силента-СТН					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м ² /год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-54.5	A+	-27.5	B	-12	E
Тип установки	Unidirectional					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м ³ /час)	148					
Потребляемая мощность (Вт)	9.3					
Эталонный объемный расход (м ³ /с)	0.029					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м ³ /час))	0.04					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(A))	51					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	33		33		33	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	