150 ЛД К (120В/60Гц)

Осевые декоративные вентиляторы для вытяжной вентиляции


• Материал корпуса: Пластик
• Защита от обратной тяги: Обратный клапан



	Единица измерения	150 ЛД К (120В/60Гц)
Размер подключаемого воздуховода	мм	150
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	120
Максимальное напряжение питания	В	120
Частота сети питания	Гц	60
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Класс защиты	-	IP34
Материал крыльчатки	-	Пластик

Размеры

ØD	B	H	L	L1
150	206	165	154	36

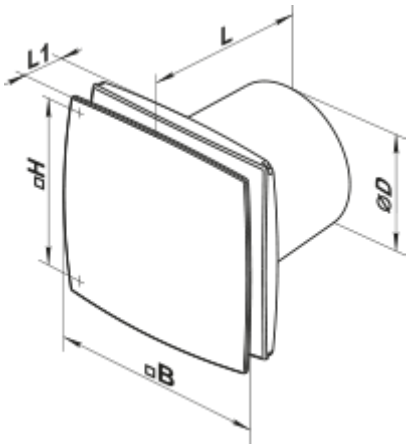

Аксессуары

Обратные клапаны

Наименование	Фото	Описание
КО 150		Обратный клапан предназначен для бытовых вентиляторов

Фланцы

Наименование	Фото	Описание
ФО 150		Фланец оконный