ДВУЭ 800 П1БЭ EC A21 B.2



Школьные подвесные ПВУ


• Тип рекуператора: Противоточный
• Материал рекуператора: Энтальпийный
• Фильтр приточный: ISO ePM1 55% (F7)
• Фильтр вытяжной: ISO Coarse > 60% (G4)
• В звукоизолированном корпусе
• Энтальпийный рекуператор
• Байпас: Автоматический
• Преднагрев: Встроенный
• BMS протокол: ModBus
• Управление: Смартфон
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Датчик влажности: Опциональный
• Датчик CO2: Опциональный
• Датчик PM2.5: Опциональный
• Датчик температуры: Встроенный


	Единица измерения	ДВУЭ 800 П1БЭ EC A21 B.2
Размер подключаемого воздуховода	мм	315
Фазность	-	1
Максимальное напряжение питания	В	230
Минимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	314
Максимальный ток	А	2.2
Максимальный расход воздуха	м³/час	850
Эффективность рекуперации, макс	%	81
Тип рекуператора	-	Противоточный
Материал рекуператора	-	Энтальпийный
Вес	кг	197
Фильтр приточный	-	ISO ePM1 55% (F7)
Фильтр вытяжной	-	ISO Coarse > 60% (G4)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Класс защиты	-	IP20

Максимальна вологість повітря, що оточує	%	60
Класс защиты привода	-	IP44

Размеры

D	H	H1	L	W
315	475	270	1100	1910

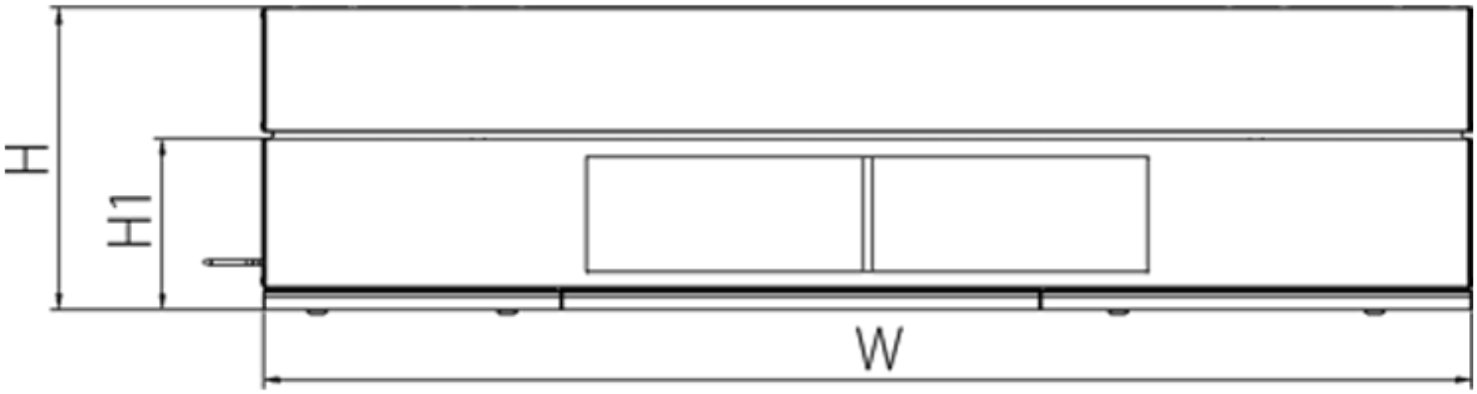
H
H1
W

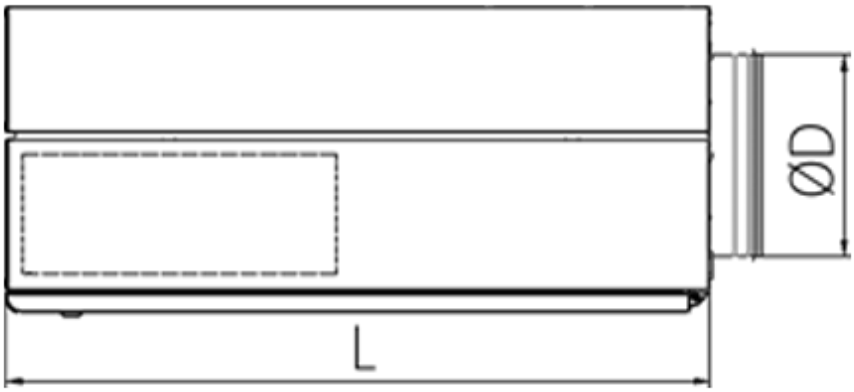

Аксессуары

Панели управления

Наименование	Фото	Описание

A25		Панель управления с сенсорным экраном для управления промышленными и бытовыми приточно-вытяжными установками
A22		Панели управления для управления промышленными и бытовыми приточно-вытяжными установками
A22 WiFi		Панели управления для управления промышленными и бытовыми приточно-вытяжными установками

Датчики

Наименование	Фото	Описание
HV2		Внутренний датчик влажности
CO2-3		Датчик углекислого газа

Датчики качества воздуха

Наименование	Фото	Описание
DPWQ30600		Датчик VOC

Сифон для отвода конденсата (Дренажный сифон)

Наименование	Фото	Описание
СГ-32		Сифон гидравлический для отвода конденсата от рекуператоров и охладителей
ДН-2		Дренажный насос для откачки и слива конденсата

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
СФ 397x390x48 G4		Панельный фильтр G4
СФ 397x390x48 F7		Панельный фильтр F7