ДВУЭ 800 ПБЕ ЕС А21 В.2



Школьные подвесные ПВУ

- Тип рекуператора: Противоточный
- Материал рекуператора: Энтальпийный
- Фильтр приточный: ISO ePM1 55% (F7)
- Фильтр вытяжной: ISO Coarse > 60% (G4)
- В звукоизолированном корпусе
- Энтальпийный рекуператор
- Байпас: Автоматический
- Преднагрев: Встроенный
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Смартфон
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Датчик влажности: Опциональный
- Датчик CO2: Опциональный
- Датчик PM2.5: Опциональный
- Датчик температуры: Встроенный

	Единица измерения	ДВУЭ 800 ПБЕ ЕС А21 В.2
Размер подключаемого воздуховода	мм	315
Фазность	-	1
Максимальное напряжение питания	В	230
Минимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	314
Максимальный ток	А	2.2
Максимальный расход воздуха	м³/час	850
Эффективность рекуперации, макс	%	81
Тип рекуператора	-	Противоточный
Материал рекуператора	-	Энтальпийный
Вес	кг	197
Фильтр приточный	-	ISO ePM1 55% (F7)
Фильтр вытяжной	-	ISO Coarse > 60% (G4)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Класс защиты	-	IP20

Максимальна вологість повітря, що оточує	%	60
Класс защиты привода	-	IP44

Размеры

D	H	H1	L	W
315	475	270	1100	1910

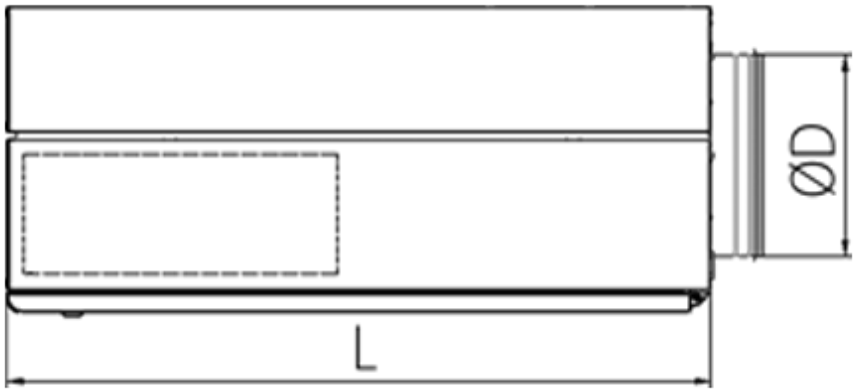
ØD
L

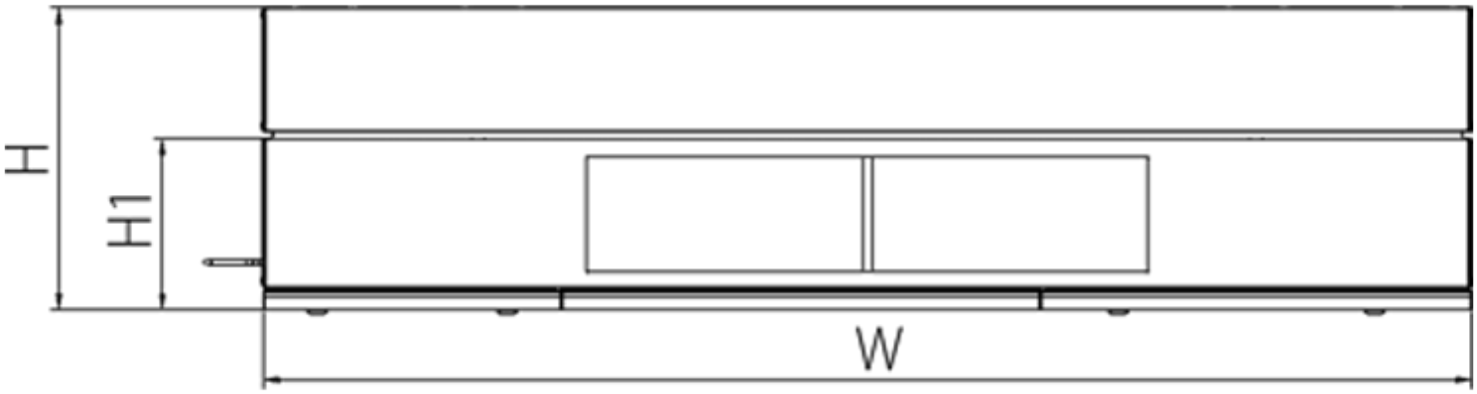

Аксессуары

Панели управления

Наименование	Фото	Описание

A25		Панель управления с сенсорным экраном для управления промышленными и бытовыми приточно-вытяжными установками
A22		Панели управления для управления промышленными и бытовыми приточно-вытяжными установками
A22 WiFi		Панели управления для управления промышленными и бытовыми приточно-вытяжными установками

Датчики

Наименование	Фото	Описание
HV2		Внутренний датчик влажности
CO2-3		Датчик углекислого газа

Датчики качества воздуха

Наименование	Фото	Описание
DPWQ30600		Датчик VOC

Сифон для отвода конденсата (Дренажный сифон)

Наименование	Фото	Описание
СГ-32		Сифон гидравлический для отвода конденсата от рекуператоров и охладителей
ДН-2		Дренажный насос для откачки и слива конденсата

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
СФ 397x390x48 G4		Панельный фильтр G4
СФ 397x390x48 F7		Панельный фильтр F7