


ФЛ5-Т 100 LED5 6К белый матовый

Приточно-вытяжные диффузоры пластиковые с подсветкой

- Материал корпуса: Пластик

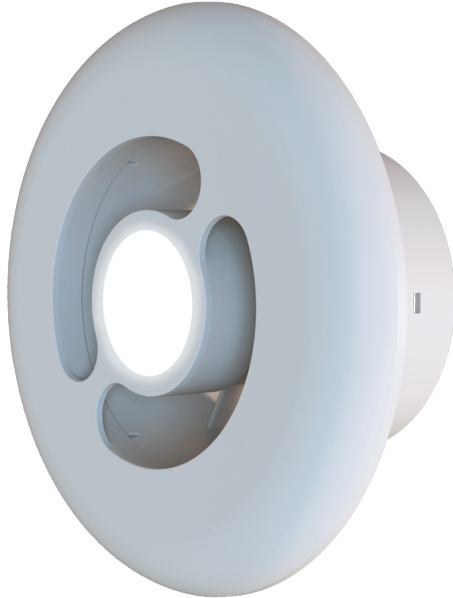

	Единица измерения	ФЛ5-Т 100 LED5 6К белый матовый
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	5
Класс защиты	-	IPX4

Размеры

D	D1	L	L1
173	97	60	17.6

