


Люмис 100 К



Осевой вентилятор со встроенным источником света для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 92
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 33
- Освещение
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан

	Единица измерения	Люмис 100 К
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	24
Максимальный ток	А	0.135
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	92
Скорость вращения	-	2410
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	33
Вес	кг	0.79
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IP24

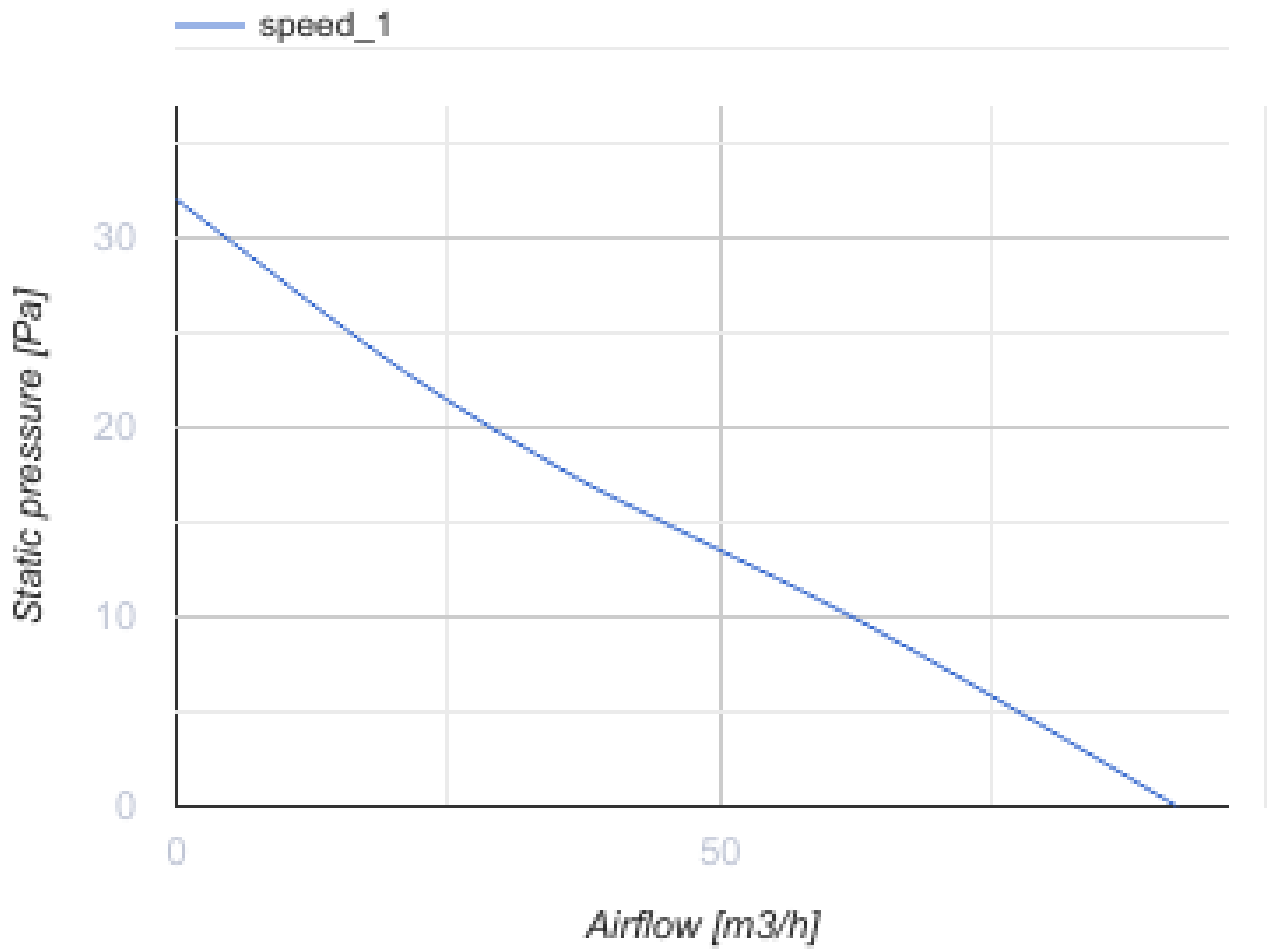

Размеры

Ø D1	Ø D	L	L1
178	99.4	133.5	46

