

# МПА 1800 E3 LCD




Приточные установки производительностью до 6500 м<sup>3</sup>/ч в компактном звуко- и теплоизолированном корпусе с водяным или электронагревателем

- Потребляемая мощность электрического догрева: 18000
- Максимальный расход воздуха: 2000
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 40
- Фильтр: G4
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Электрический
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	МПА 1800 E3 LCD
Размер подключаемого воздуховода	мм	500x250
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	490
Потребляемая мощность электрического догрева	Вт	18000
Максимальный ток	А	28.15
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	2000
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	40
Вес	кг	61.5
Фильтр	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44


## Размеры

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1	L2
500	520	649	600	250	270	480	800	680	-

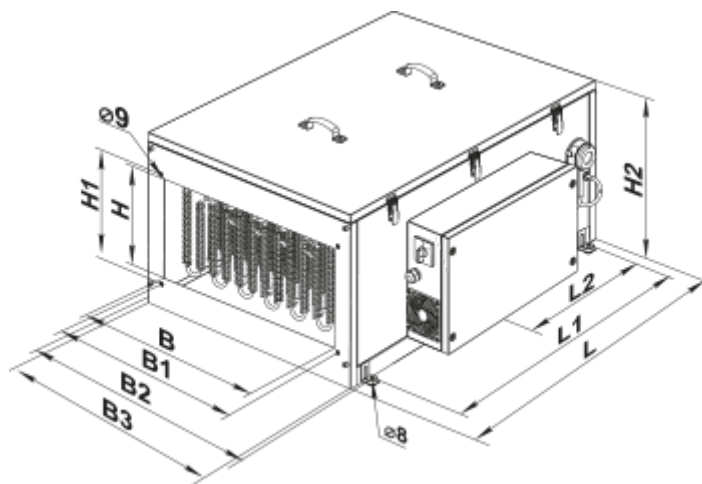

## Аксессуары


### Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CP 500x250</a>		Пластинчатый шумоглушитель применяется для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем

### Регуляторы воздушного потока

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">PPB 500x250</a>		Регуляторы расхода воздуха

### Смесительные камеры


Наименование	Фото	Описание
<a href="#">СКРА 500x250/24</a>		Смесительная камера для смешивания (рециркуляции) части удаляемого воздуха с наружным в необходимой пропорции

### Для прямоугольных каналов


Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

<a href="#">ВВГ 500x250</a>		Гибкая виброгасящая вставка
-----------------------------	---	-----------------------------

### Водяные охладители

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">ОКВ 500x250-3</a>		Канальные водяные воздухоохладители предназначены для охлаждения приточного воздуха в системах вентиляции прямоугольного сечения

### Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">ОКФ 500x250-3</a>		Канальные воздухоохладители с прямым испарительным охлаждением предназначены для охлаждения приточного воздуха в системах вентиляции прямоугольного сечения

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
СФ 390x545x47 G4		Панельный фильтр G4