


ОВК 250 ЕС



Осевые вентиляторы низкого давления в стальном корпусе для настенного и канального монтажа

- Максимальный расход воздуха: 1550
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 50
- Тип двигателя: ЕС
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

	Единица измерения	ОВК 250 ЕС
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	85
Максимальный ток	А	0.61
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	1550
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	50
Вес	кг	2
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX5
Класс защиты привода	-	IP55

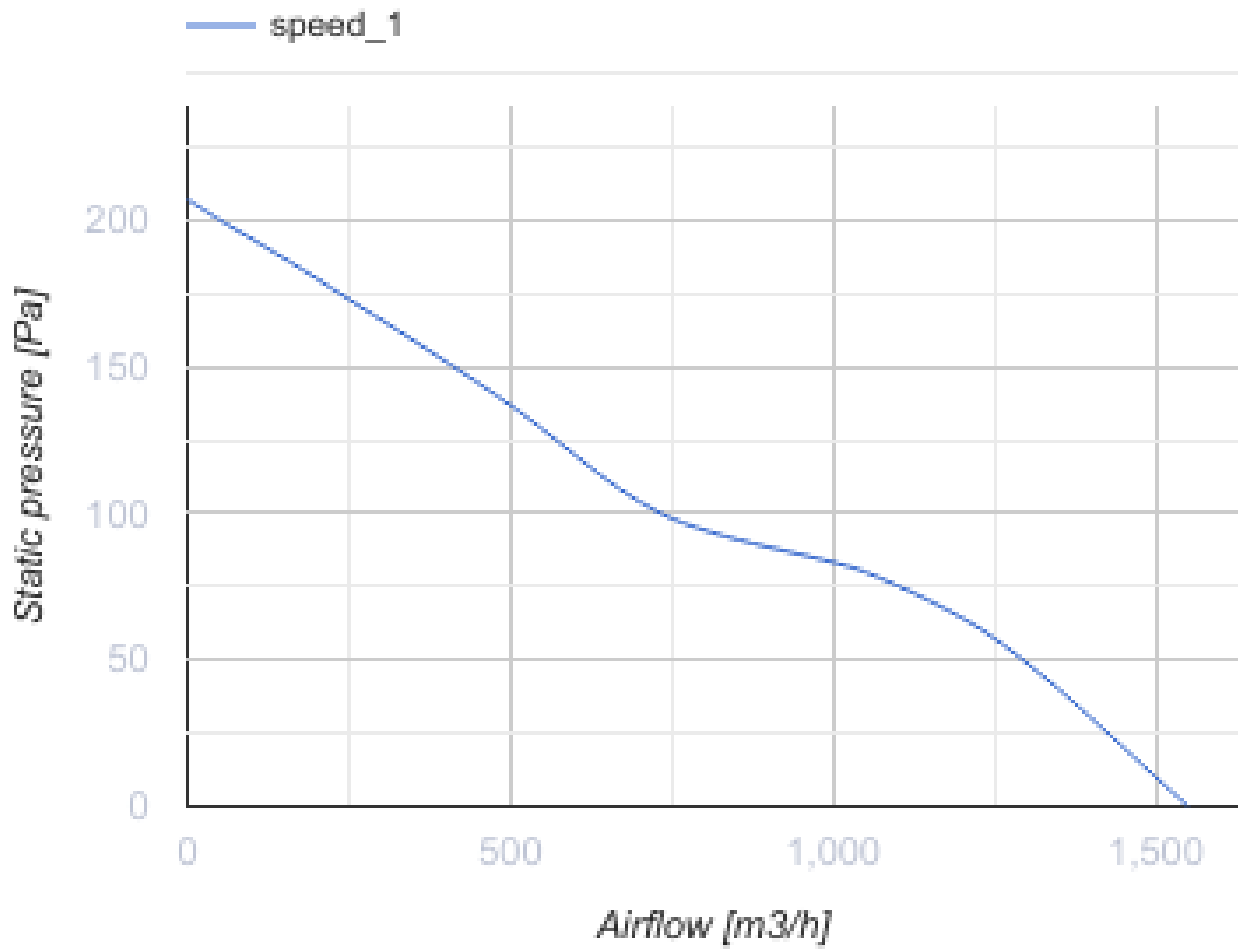

Размеры

$\varnothing D$	$\varnothing D1$	$\varnothing D2$	$\varnothing d$	L	L1
262	318	340	7	81	93



Аксессуары

Регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
P-1/010		Регулятор скорости для ЕС-двигателей