
ПА 02 E LCD



Подвесные приточные установки в компактном звуко- и теплоизолированном корпусе с водяным или электронагревателем


• Потребляемая мощность електрического догрева: 18000
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 54
• Фильтр: G4
• В звукоизолированном корпусе
• Догрев: Электрический
• Управление: Пульт ДУ
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	ПА 02 E LCD
Размер подключаемого воздуховода	мм	500x300
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	620
Потребляемая мощность електрического догрева	Вт	18000
Максимальный ток	А	27.1
Максимальный расход воздуха	м³/час	2500
Скорость вращения	-	2690
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	54
Вес	кг	61
Фильтр	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	45
Класс защиты	-	IP22
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты привода	-	IP44

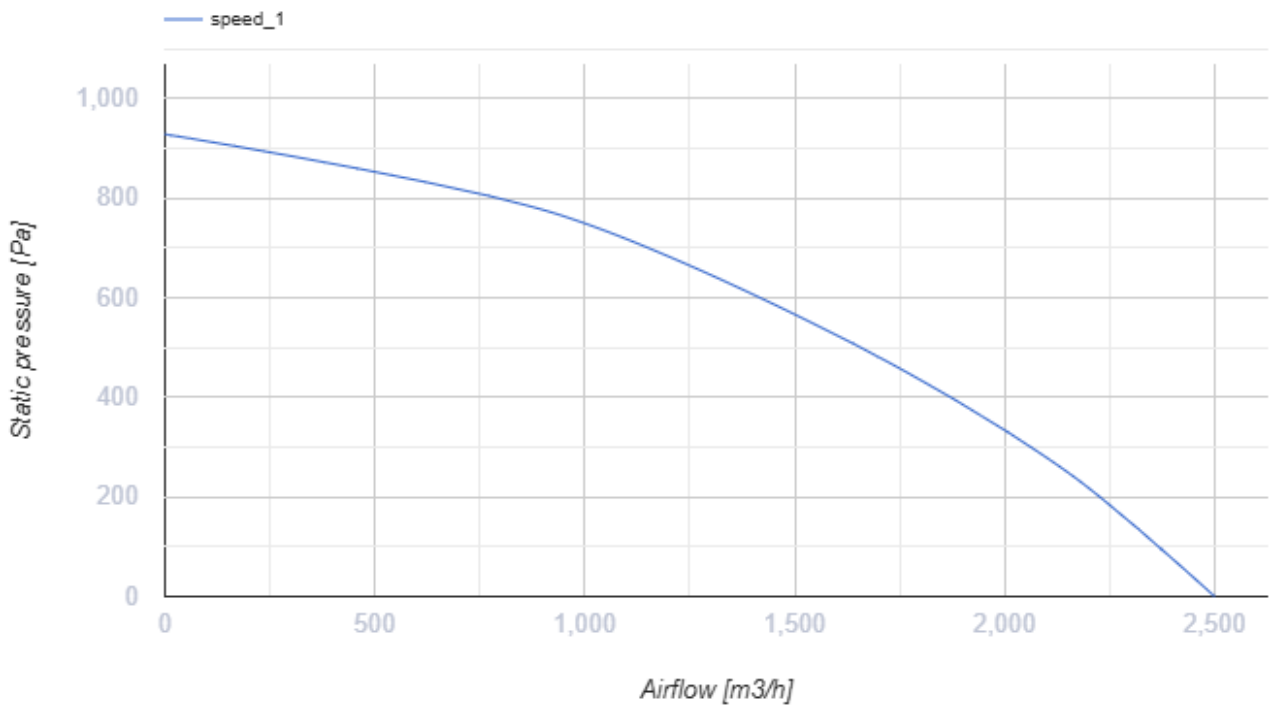

Размеры


B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
500	520	689	646	300	320	447	1250	1212

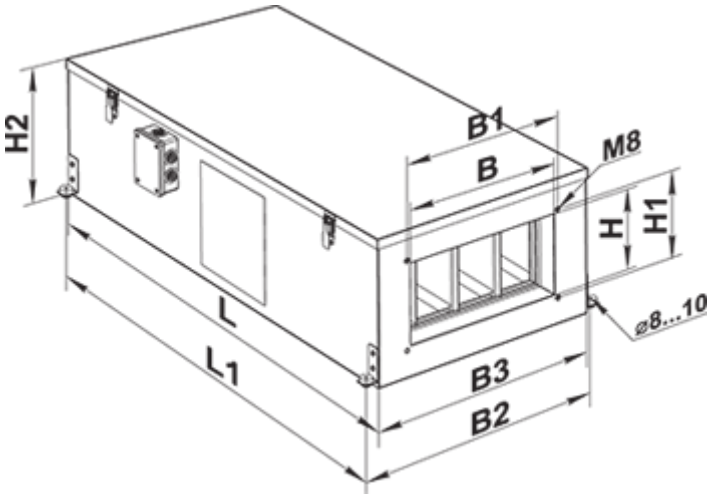

Аксессуары

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание

СР 500x300		Пластинчатый шумоглушитель для установки в прямоугольных каналах

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 500x300		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов

Смесительные камеры

Наименование	Фото	Описание
СКРА 500x300/24		Смесительные камеры для перемешивания (рециркуляции) части удаляемого воздуха с наружным воздухом в нужной пропорции

Регуляторы воздушного потока

Наименование	Фото	Описание
РРВ 500x300		Регуляторы расхода воздуха

Водяные охладители

Наименование	Фото	Описание
ОКВ 500x300-3		Канальные водяные охладители воздуха с прямоугольным сечением

Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание
ОКФ 500x300-3		Канальные охладители воздуха с прямым испарительным охлаждением с прямоугольным сечением

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
СФ 540x340x48 G4		Панельный фильтр G4