

ПА 02 В4 LCD




Подвесные приточные установки в компактном звуко- и теплоизолированном корпусе с водяным или электронагревателем

- Максимальный расход воздуха: 2350
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 54
- Фильтр: G4 (F7 option)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Водяной
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	ПА 02 В4 LCD
Размер подключаемого воздуховода	мм	500x300
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	620
Максимальный ток	А	1.05
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	2350
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	54
Вес	кг	63
Фильтр	-	G4 (F7 option)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	45
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44


Размеры

В	В1	В2	В3	Н	Н1	Н2	Л	Л1
500	520	689	646	300	320	447	1250	1212

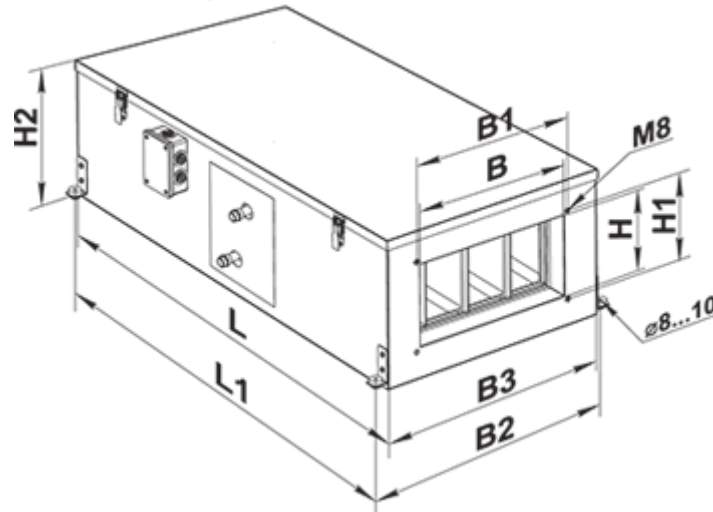



Аксессуары


Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
СР 500x300		Пластиновый шумоглушитель для установки в прямоугольных каналах

Смесители


Наименование	Фото	Описание
УСВК 3/4-4		Смесительный узел УСВК предназначен для плавного регулирования расхода теплоносителя в вентиляционных системах, в которых для нагрева, или охлаждения воздуха используются водяные нагреватели и охладители
УСВК 3/4-6		Смесительный узел УСВК предназначен для плавного регулирования расхода теплоносителя в вентиляционных системах, в которых для нагрева, или охлаждения воздуха используются водяные нагреватели и охладители

Регуляторы воздушного потока


Наименование	Фото	Описание
РРВ 500x300		Регуляторы расхода воздуха

Смесительные камеры


Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

СКРА 500x300/24		Смесительные камеры для перемешивания (рециркуляции) части удаляемого воздуха с наружным воздухом в нужной пропорции
---------------------------------	---	--


Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 500x300		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов



Водяные охладители

Наименование	Фото	Описание
ОКВ 500x300-3		Канальные водяные охладители воздуха с прямоугольным сечением

Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание
ОКФ 500x300-3		Канальные охладители воздуха с прямым испарительным охлаждением с прямоугольным сечением

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
СКФ 538x342x27 G4		Карманный фильтр G4
СКФ 538x342x27 F7		Карманный фильтр F7