
# Стрим 100/125 ЕС П


Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированном корпусе с ЕС-двигателями

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 29
- В звукоизолированном корпусе
- Управление: Встроенный регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Смешанного типа
- Материал корпуса: Полипропилен

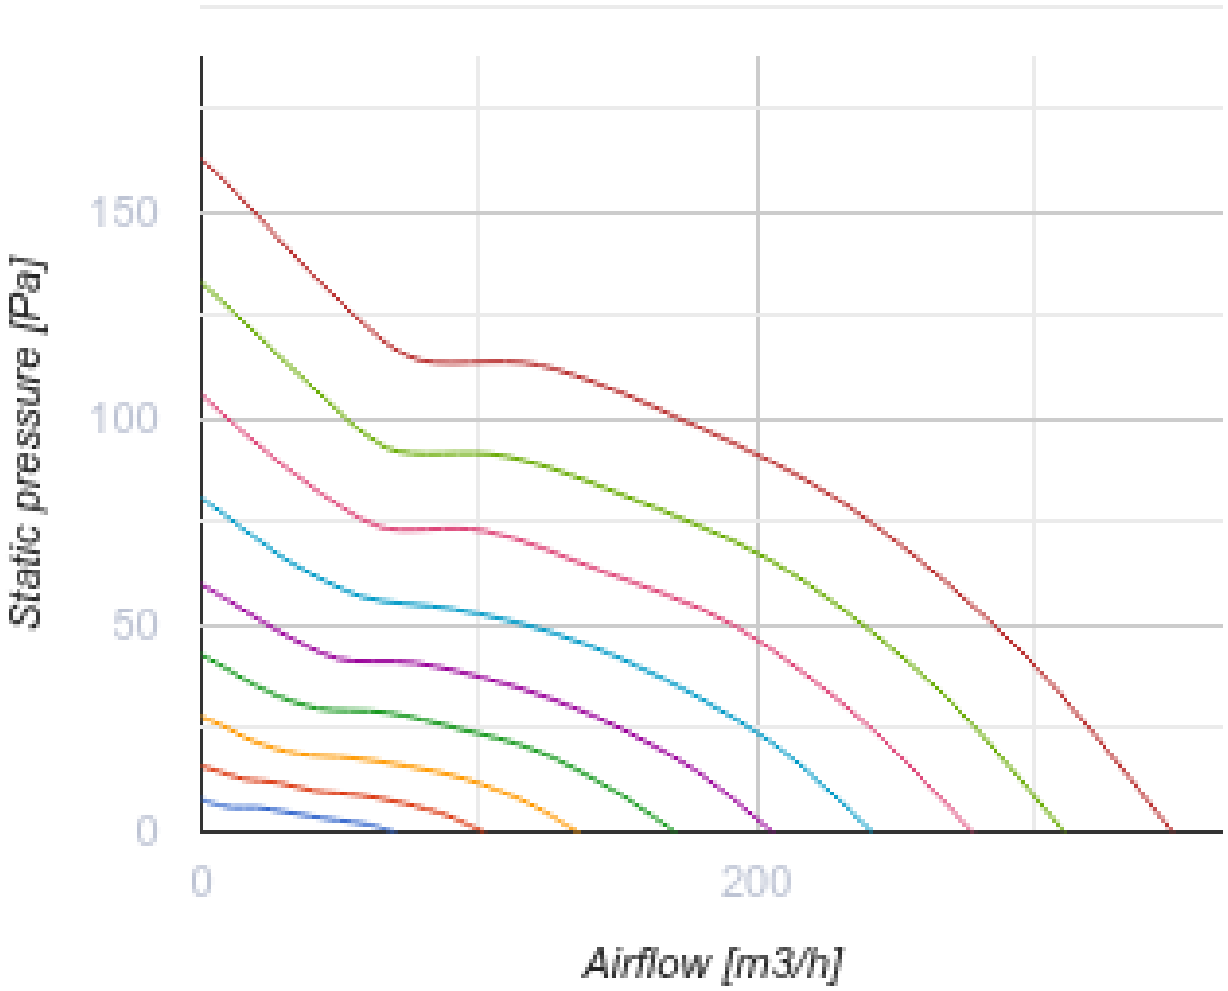


| | Единица измерения | Стрим 100/125 ЕС П | |
|---|---|---|---|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 125/100 | |
| Фазность | - | 1 | |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 | |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 | |
| Частота сети питания | Гц | 50 | |
| Номинальная мощность | Вт | 17 | |
| Максимальный ток | А | 0.16 | |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 245 | 350 |
| Скорость вращения | - | 2885 | 2887 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 29 | 28 |
| Вес | кг | 3.6 | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °C | 55 | |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °C | -25 | |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °C | 1 | |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °C | 40 | |
| Класс защиты | - | IPX4 | |
| Класс защиты привода | - | IP44 | |
| Материал крыльчатки | - | Пластик | |


Static pressure [Pa]
150
100
50
0
0
200
Airflow [m3/h]

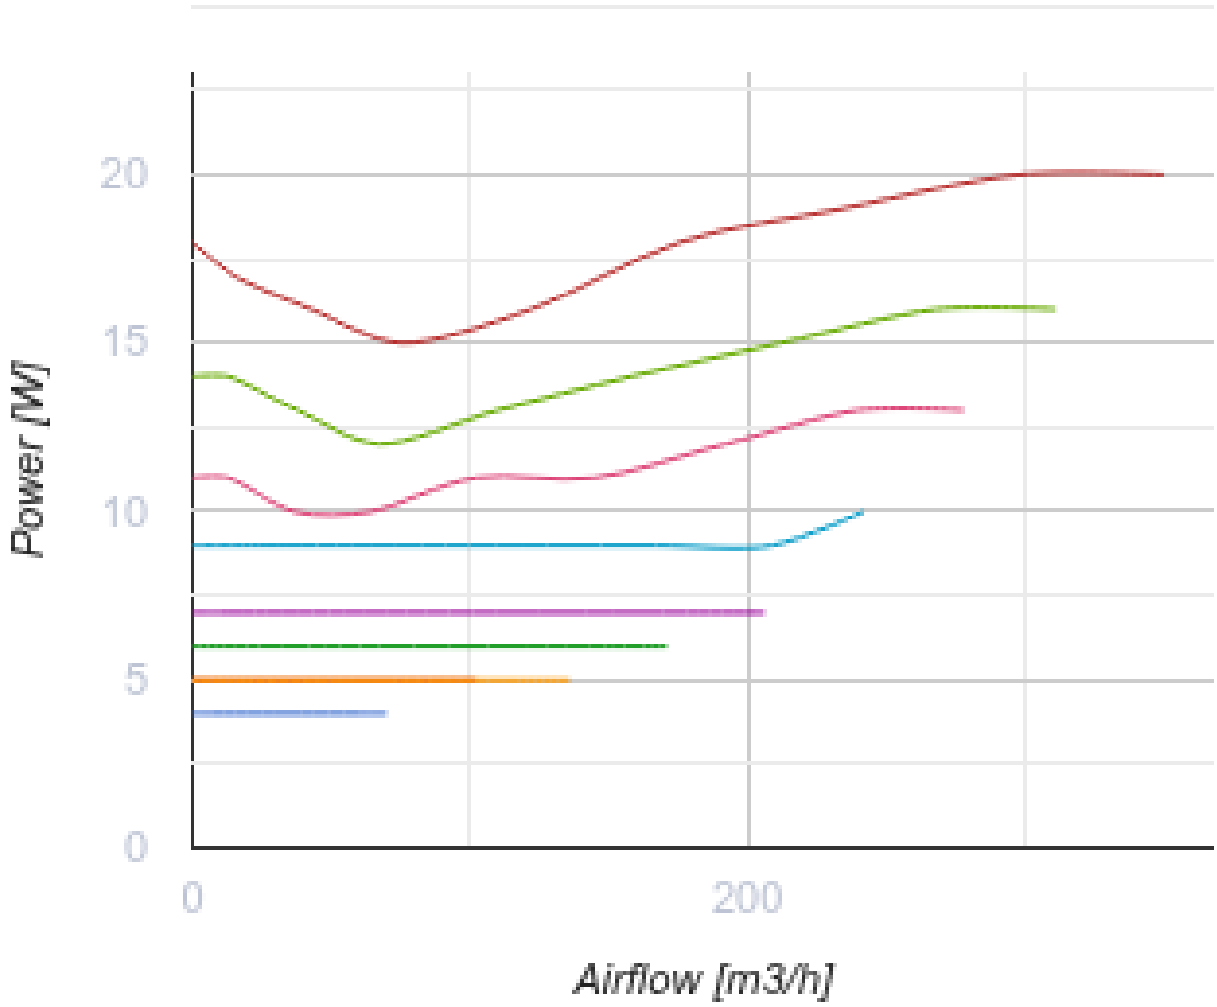


## Размеры

| Ø D | B | L | H |
|---|---|---|---|
| 125 | 207 | 502 | 224 |

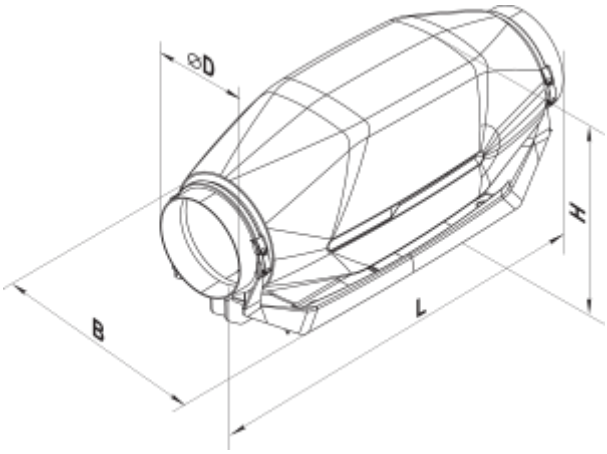


## Аксессуары

### Для круглых каналов

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| СР 100/600 |  | Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом |
| СР 100/900 |  | Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом |
| СР 100/1200 |  | Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом |
| СР 125/600 |  | Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом |
| СР 125/900 |  | Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом |
| СР 125/1200 |  | Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом |
| СРФ 100/600 |  | Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом |
| СРФ 100/900 |  | Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом |
| СРП 100/500 |  | Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой |
| СРП 100/600 |  | Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой |

| | | |
|---|---|---|
| СРП 100/750 |  | Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой |
| СРП 100/900 |  | Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой |
| СРП 100/1200 |  | Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой |
| СРП 100/1500 |  | Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой |
| СРП 100/2000 |  | Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой |
| СРП 125/500 |  | Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой |
| СРП 125/600 |  | Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой |
| СРП 125/750 |  | Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой |
| СРП 125/900 |  | Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой |
| СРП 125/1200 |  | Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой |
| СРП 125/1500 |  | Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой |
| СРП 125/2000 |  | Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой |

### Для круглых каналов

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| ФБ К2 100 G4/F8 |  | Панельные фильтры с высокой степенью очистки |
| ФБ К2 100 G4/C/F8 |  | Панельные фильтры с высокой степенью очистки |


| | | |
|---|---|---|
| ФБ К2 100 G4/H13 |  | Панельные фильтры с высокой степенью очистки |
| ФБ К2 100 G4/C/H13 |  | Панельные фильтры с высокой степенью очистки |
| ФБ К2 125 G4/F8 |  | Панельные фильтры с высокой степенью очистки |
| ФБ К2 125 G4/C/F8 |  | Панельные фильтры с высокой степенью очистки |
| ФБ К2 125 G4/H13 |  | Панельные фильтры с высокой степенью очистки |
| ФБ К2 125 G4/C/H13 |  | Панельные фильтры с высокой степенью очистки |
| ФБ К2 100 ES |  | Панельные электростатические фильтры с высокой степенью очистки |
| ФБ 100 |  | Кассетные воздушные фильтры с круглым сечением |
| ФБ 125 |  | Кассетные воздушные фильтры с круглым сечением |
| ФБВ 100 |  | Кассетные воздушные фильтры с увеличенной площадью фильтрации с круглым сечением |
| ФБВ 125 |  | Кассетные воздушные фильтры с увеличенной площадью фильтрации с круглым сечением |
| ФБК 100-4 |  | Карманные воздушные фильтры с круглым сечением |
| ФБК 100-5 |  | Карманные воздушные фильтры с круглым сечением |
| ФБК 100-7 |  | Карманные воздушные фильтры с круглым сечением |
| ФБК 125-4 |  | Карманные воздушные фильтры с круглым сечением |


| | | |
|---|---|---|
| ФБК 125-5 |  | Карманные воздушные фильтры с круглым сечением |
| ФБК 125-7 |  | Карманные воздушные фильтры с круглым сечением |

### Для круглых каналов

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| КОМ 100 |  | Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах |
| КОМ 125 |  | Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах |
| КОМу 100 |  | Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах |
| КОМу 125 |  | Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах |
| КОМ1 100 |  | Обратный гравитационный клапан для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах |
| КОМ1 125 |  | Обратный гравитационный клапан для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах |
| КР 100 |  | Воздушные заслонки для регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения |
| КР 125 |  | Воздушные заслонки для регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения |
| КРВ 100 |  | Воздушные заслонки для автоматического регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения |
| КРВ 125 |  | Воздушные заслонки для автоматического регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения |

### Для круглых каналов

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| ВВГ 100 |  | Гибкие виброгасящие вставки для круглых каналов |

| | | |
|---|---|---|
| ВВГ 125 |  | Гибкие виброгасящие вставки для круглых каналов |

### Водяные нагреватели

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| НКВ 100-2 |  | Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с круглым сечением |
| НКВ 100-4 |  | Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с круглым сечением |
| НКВ 125-2 |  | Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с круглым сечением |
| НКВ 125-4 |  | Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с круглым сечением |

### Электрические нагреватели

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| НК 100-0,6-1 |  | Канальные электрические нагреватели с круглым сечением |
| НК 100-0,8-1 |  | Канальные электрические нагреватели с круглым сечением |
| НК 100-1,2-1 |  | Канальные электрические нагреватели с круглым сечением |
| НК 100-1,6-1 |  | Канальные электрические нагреватели с круглым сечением |
| НК 100-1,8-1 |  | Канальные электрические нагреватели с круглым сечением |
| НК 125-0,6-1 |  | Канальные электрические нагреватели с круглым сечением |
| НК 125-0,8-1 |  | Канальные электрические нагреватели с круглым сечением |
| НК 125-1,2-1 |  | Канальные электрические нагреватели с круглым сечением |

| | | |
|---|---|---|
| НК 125-1,6-1 |  | Канальные электрические нагреватели с круглым сечением |
| НК 125-2,4-1 |  | Канальные электрические нагреватели с круглым сечением |

### Регуляторы скорости EC-двигателей

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Р-1/010 |  | Регулятор скорости для EC-двигателей |

## Экодизайн

| Торговая марка | Вентс | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Стрим 100/125 ЕС П | | | | | |
| Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год)) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | -54.4 | A+ | -27.4 | B | -11.9 | E |
| Тип установки | Однонаправленная | | | | | |
| Тип привода | Переменная скорость | | | | | |
| Тип теплообменника | Нет | | | | | |
| Максимальный расход воздуха (м³/час) | 176 | | | | | |
| Потребляемая мощность (Вт) | 18 | | | | | |
| Эталонный объемный расход (м³/с) | 0.036 | | | | | |
| Статическое давление в исходной точке (Па) | 50 | | | | | |
| Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час)) | 0.07 | | | | | |
| Способ управления приводом | Локальное регулирование потребления | | | | | |
| Максимальные внешние утечки (%) | 2.7 | | | | | |
| Sound power level (дБ(А)) | 38 | | | | | |
| Годовое потребление электричества (кВт.час/год) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | 37 | | 37 | | 37 | |
| Годовое сохранение тепла (кВт.час/год) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | 5536 | | 2830 | | 1280 | |