


ТТ Сайлент-М 150 ЕС Р1



Канальные вентиляторы смешанного типа в шумо- и теплоизолированном корпусе с ЕС-двигателем

- Максимальный расход воздуха: 600
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 38
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой

	Единица измерения	ТТ Сайлент-М 150 ЕС Р1
Размер подключаемого воздуховода	мм	150
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	55
Максимальный ток	А	0.48
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	600
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	38
Вес	кг	6
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4

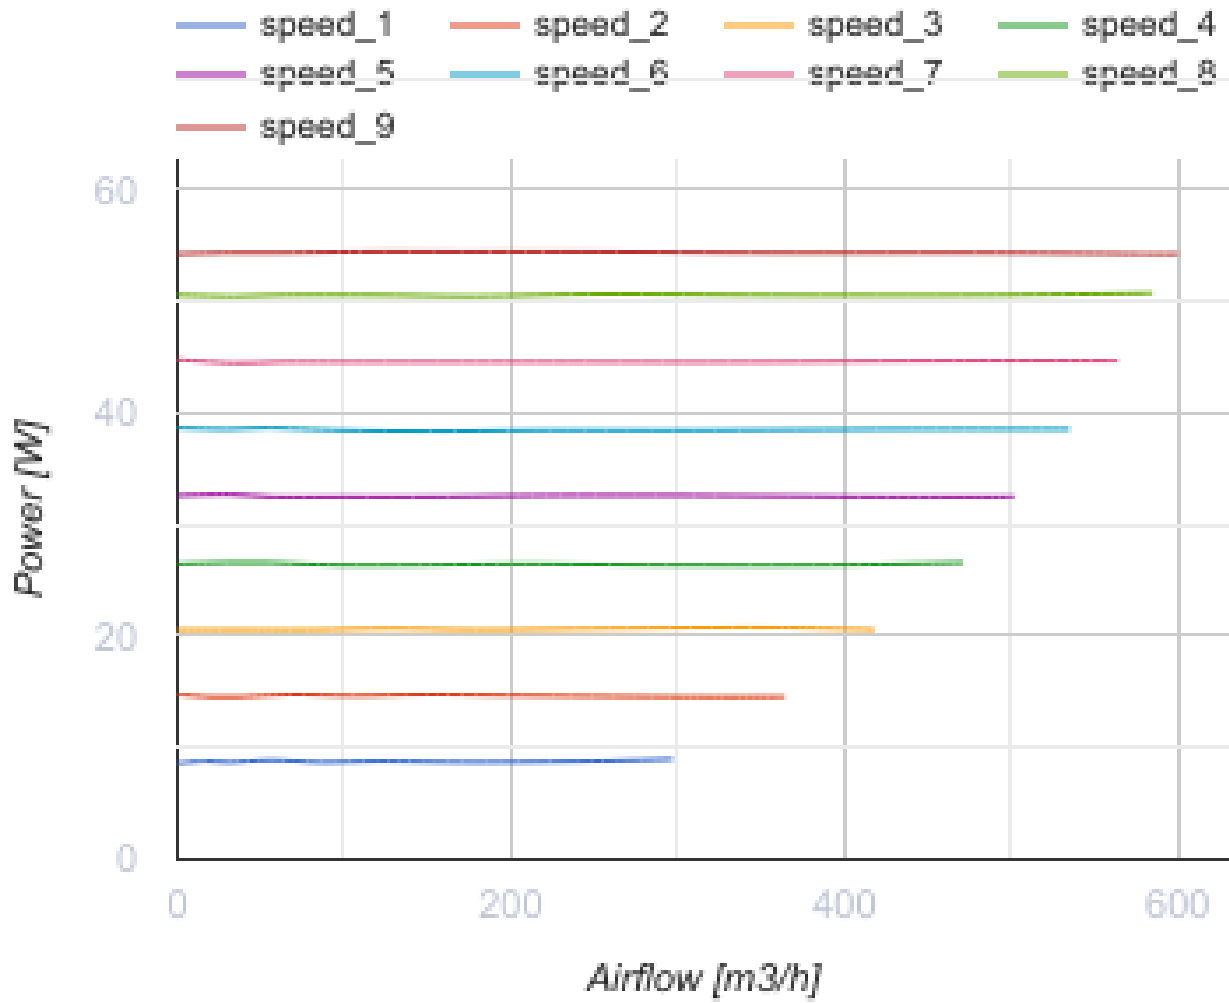

Размеры

ØD	B	B1	L	H
147	247	372	580	265

