




ТвинФреш Изи РЛ7-50-17


Комнатные проветриватели с регенерацией энергии. Производительностью до 50 м³/ч

- Производительность в режиме регенерации: 25
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 20
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 29
- Эффективность рекуперации: 92
- Тип рекуператора: Регенеративный
- Фильтр: F7
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Пластик


	Единица измерения	ТвинФреш Изи РЛ7-50-17		
Скорость	-	3		
Минимальное напряжение питания	В	100		
Максимальное напряжение питания	В	240		
Частота сети питания	Гц	50/60		
Номинальная мощность	Вт	1.00	2.10	4.30
Максимальный ток	А	0.017	0.025	0.041
Производительность в режиме вентиляции	м³/час	15	35	50
Производительность в режиме регенерации	м³/час	8	15	25
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	12	18	20
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м	дБ(А)	21	27	29
Эффективность рекуперации	%	92		
Эффективность рекуперации, макс	%	92		
Тип рекуператора	-	Регенеративный		
Материал рекуператора	-	Керамический		
Фильтр	-	F7		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40		
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-15		
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1		
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40		
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	65		
Класс защиты	-	IP24		

Размеры

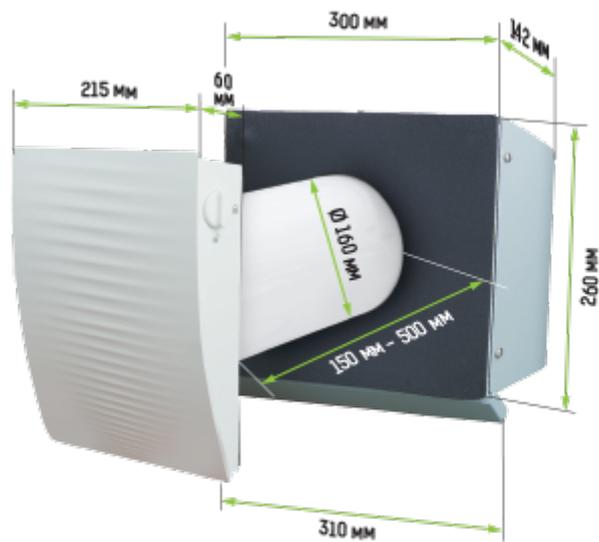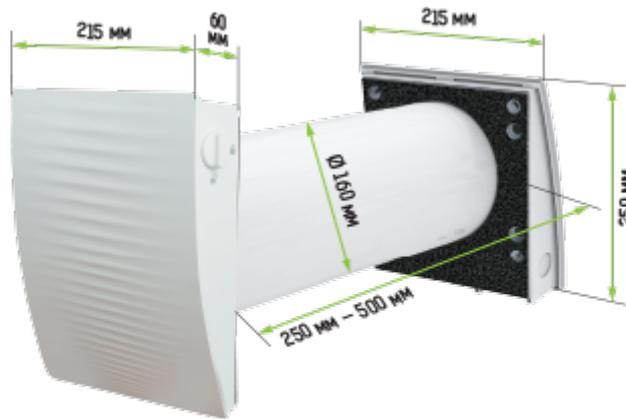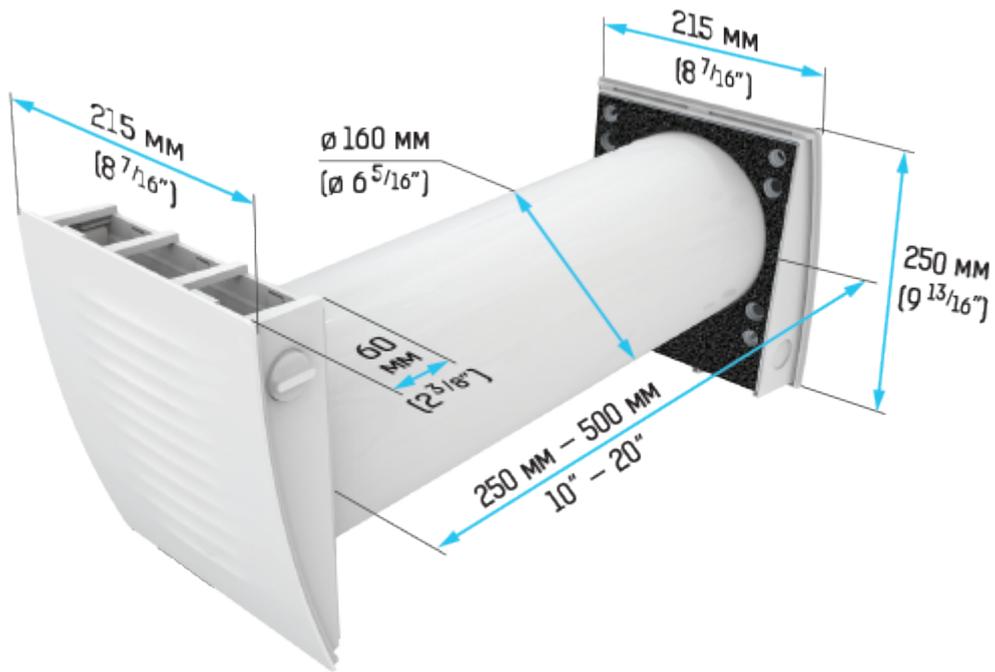

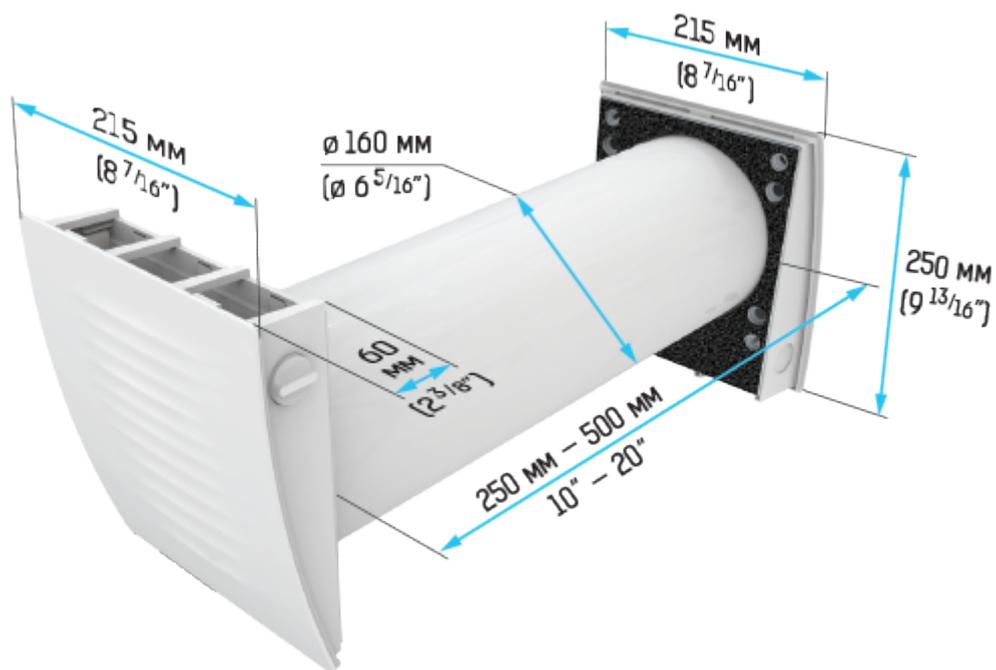

с колпаком для тонких стен

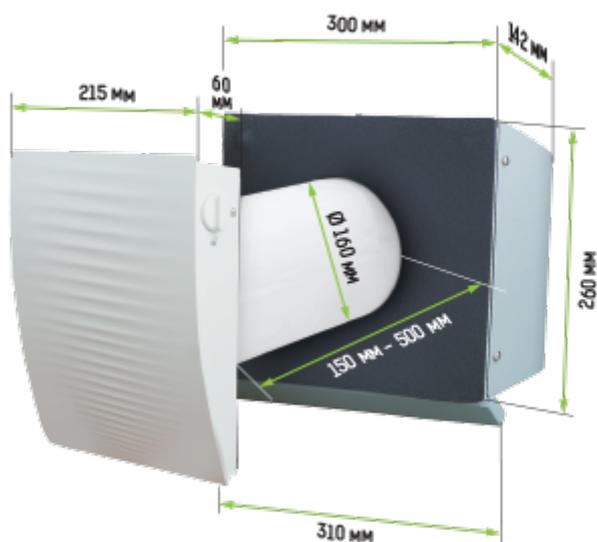

Аксессуары

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
СФ ТвинФреш Изи P-50 F8		Фильтр F8
СФ ТвинФреш Изи P-50 G3		Комплект фильтров G3 (2 шт.)
ПК ТвинФреш Изи РЛ-50		Пульт дистанционного управления

КВ ТвинФреш Изи РЛ-50		Панель управления LCD
ЕН-2 серый 160		Колпак для тонких стен
ЕН-2 хром 160		Колпак для тонких стен
НП белый 160		Набор для углового монтажа
НП хром 160		Набор для углового монтажа
Канал 160-500		Канал
Канал 160-700		Канал
МВВМ 162 05		Внешний защитный колпак
ЕН-14 белый 160		Колпак пластиковый
ЕН-14 хром 160		Колпак пластиковый
СЗ ТвинФреш		Картридж для холодного климата
ЕН-13 белый 160		Колпак для холодного климата
ЕН-13 хром 160		Колпак для холодного климата
СФ2 ТвинФреш F7		Фильтр тонкой очистки F7. Состав: • пластиковая держатель фильтра (1 шт.) • фильтр F7 (1 шт.). Фильтр F7 снижает расход воздуха до 40 м³/ч

Металлические

Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

[МВМО 150 6В1с АН](#)



Приточно-вытяжные решетки металлические круглые отбортованные