

# ТвинФреш Стайл Фрост Wi-Fi



Бытовые рекуператоры с керамическим теплообменником и смарт-управлением через приложение

- Производительность в режиме регенерации: 25
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 26
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 35
- Эффективность рекуперации: 90
- Тип рекуператора: Регенеративный
- Фильтр: G3 (G4 F7 опционально)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Управление: Смартфон
- Материал корпуса: Пластик
- Датчик влажности: Опциональный

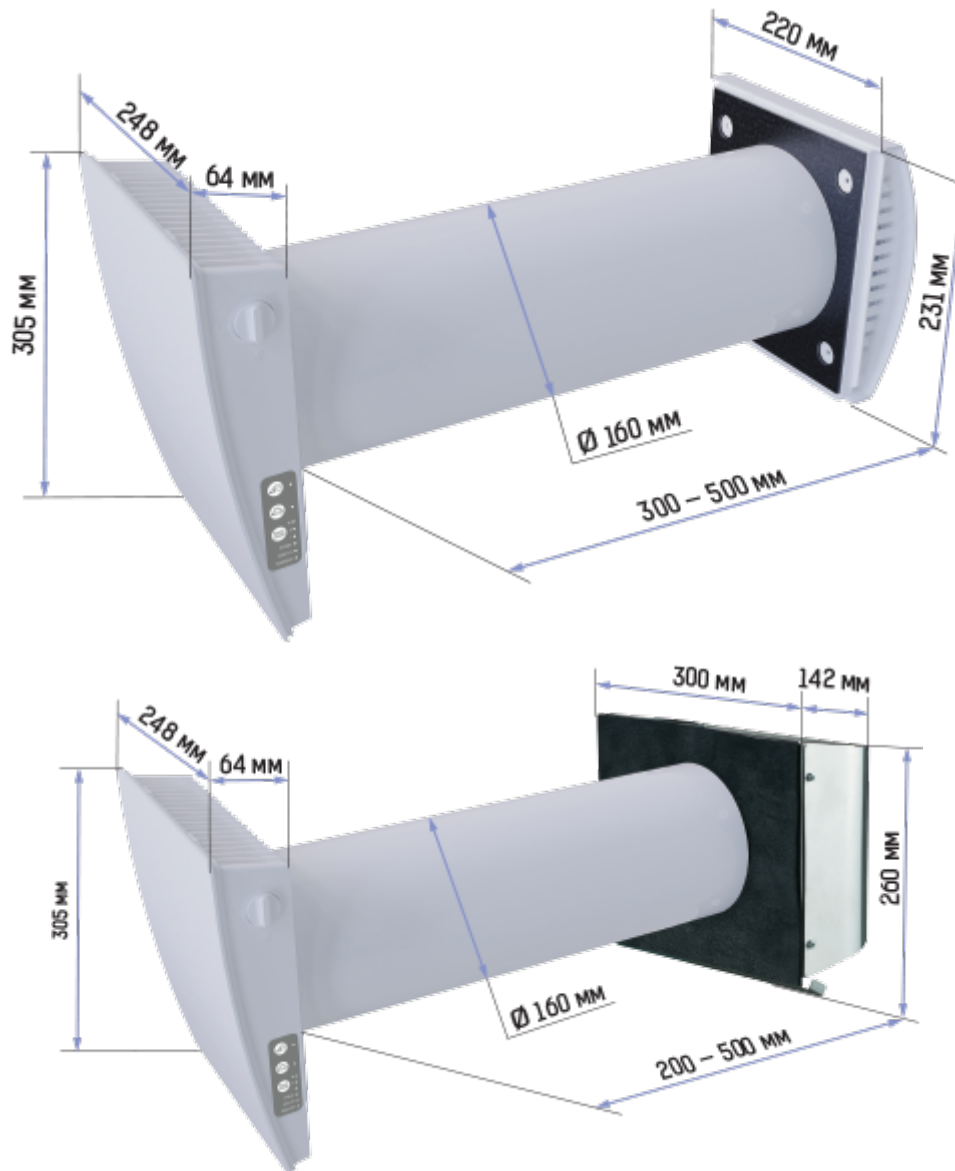
	Единица измерения	ТвинФреш Стайл Фрост Wi-Fi		
Скорость	-	3		
Минимальное напряжение питания	В	100		
Максимальное напряжение питания	В	240		
Частота сети питания	Гц	50/60		
Номинальная мощность	Вт	2.00	3.50	5.50
Максимальный ток	А	0.03	0.03	0.06
Производительность в режиме вентиляции	м³/час	15	35	50
Производительность в режиме регенерации	м³/час	8	15	25
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	1	19	26
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м	дБ(А)	10	28	35
Эффективность рекуперации	%	90		
Эффективность рекуперации, макс	%	90		
Тип рекуператора	-	Регенеративный		
Фильтр	-	G3 (G4 F7 опционально)		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40		
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-30		
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1		
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40		
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	65		

Класс защиты

-



IP24

## Размеры
















## Аксессуары

### Пластиковые



Наименование	Фото	Описание
<a href="#">EH-14 белый 160</a>		Колпак пластиковый
<a href="#">EH-14 хром 160</a>		Колпак пластиковый

<a href="#">MBVM 162 05</a>		Внешний защитный колпак
-----------------------------	---	-------------------------

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
EH-2 серый 160		Колпак для тонких стен
EH-2 хром 160		Колпак для тонких стен
EH-13 белый 160		Колпак для холодного климата
EH-13 хром 160		Колпак для холодного климата
НП белый 160		Набор для углового монтажа
НП хром 160		Набор для углового монтажа
Канал 160-500		Канал
Канал 160-700		Канал
Т ТвинФреш Стайл		Шаблон картонный для монтажа установки внутри помещения
PK1 ТвинФреш		Пульт дистанционного управления
СФ2 ТвинФреш G3		Комплект фильтров G3 (2 шт.)
СФ2 ТвинФреш G4		Фильтр грубой очистки G4. Состав: • пластиковый держатель фильтра (1 шт.) • фильтр G4 (1 шт.)
СФ2 ТвинФреш F7		Фильтр тонкой очистки F7. Состав: • пластиковая держатель фильтра (1 шт.) • фильтр F7 (1 шт.). Фильтр F7 снижает расход воздуха до 40 м³/ч

### Датчики

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CO2-1</a>		Датчик углекислого газа
<a href="#">CO2-2</a>		Датчик углекислого газа