УСВК 2-25

Смесительный узел УСВК предназначен для плавного регулирования расхода теплоносителя в вентиляционных системах, в которых для нагрева, или охлаждения воздуха используются водяные нагреватели и охладители

	Единица измерения	УСВК 2-25
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Вес	кг	31

Размеры

B	H	H1	L
312	474	290	660

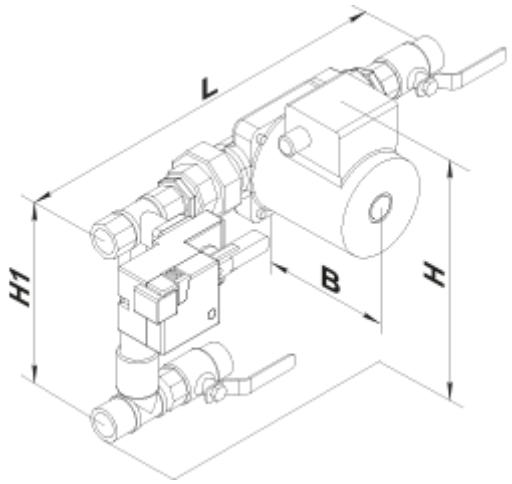
L
H1
B
H