



ВКГ 4Е 355



Центробежные крышные вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха

- Максимальный расход воздуха: 2480
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 51
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

	Единица измерения	ВКГ 4Е 355
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	219
Максимальный ток	А	0.96
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	2480
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	51
Вес	кг	28.3
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54

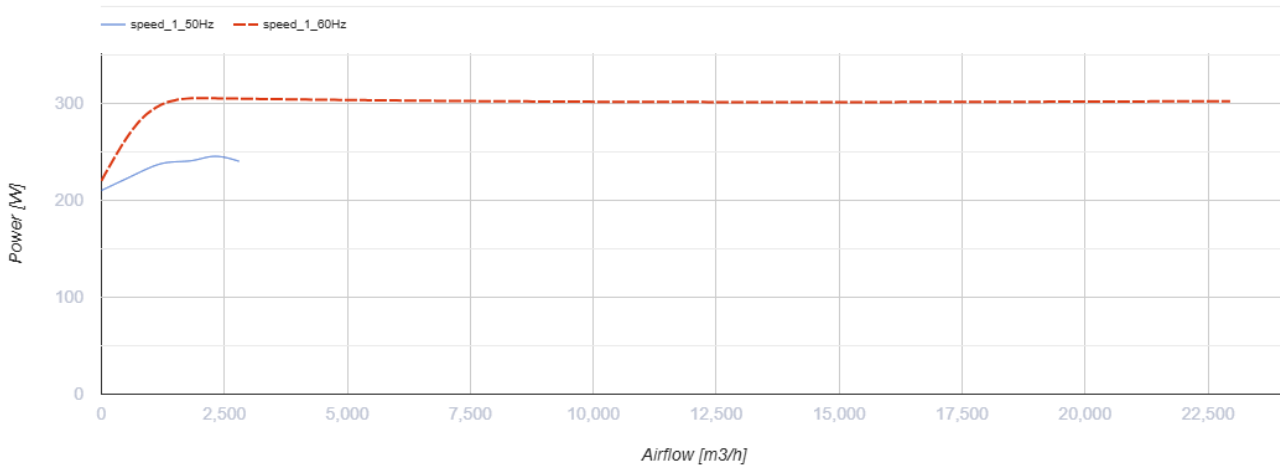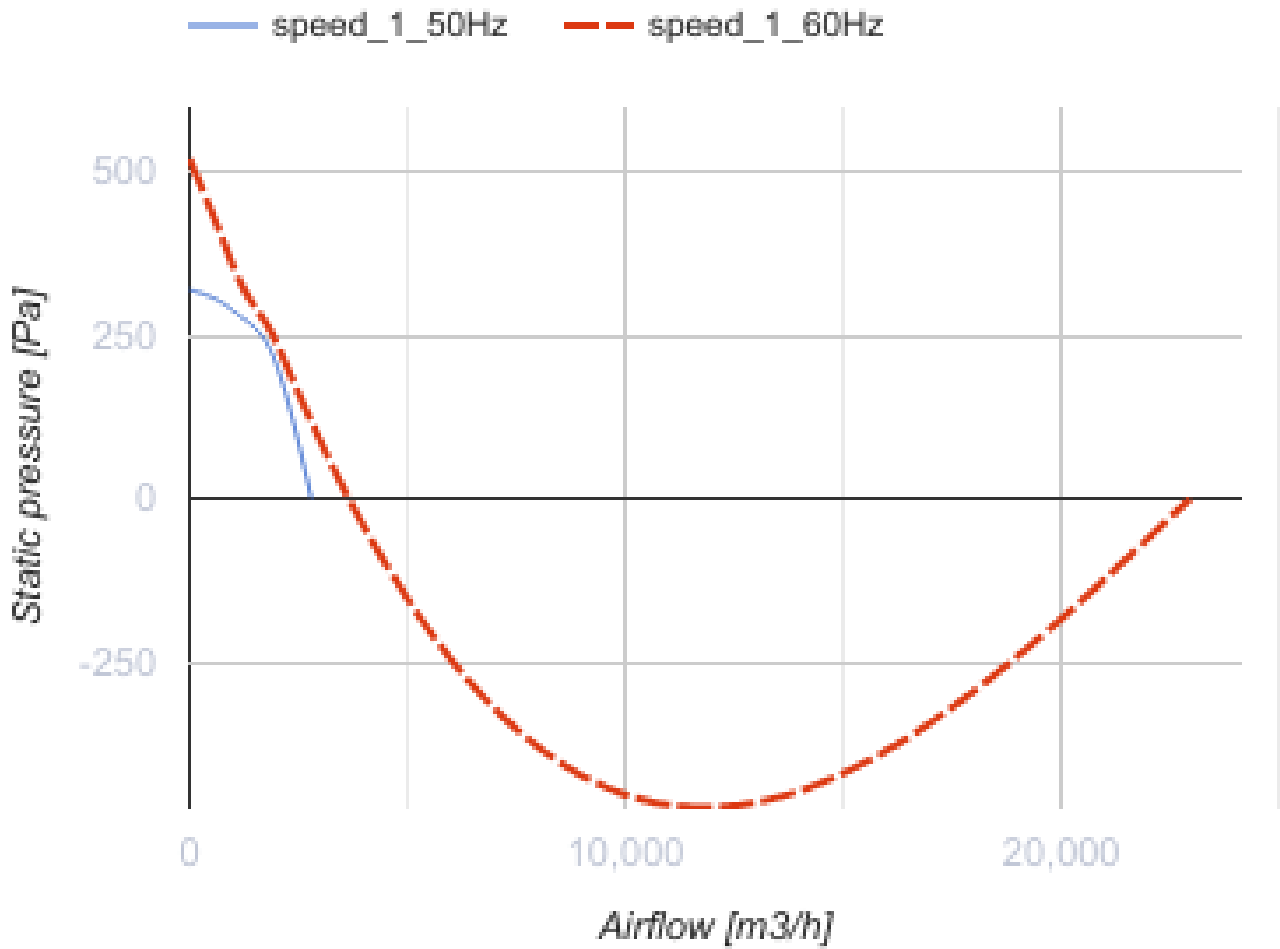

Размеры

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
322	361	625	620	450	11	438



Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКГ 4Е 355
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м ³ /с)	0.382
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	264
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	46
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Sound power level (дБ(А))	66
Эффективная мощность (кВт)	0.224