


# ВКГ 6Д 630




Центробежные крышные вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха

- Максимальный расход воздуха: 12640
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 64
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки

	Единица измерения	ВКГ 6Д 630
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	1110
Максимальный ток	А	2.42
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	12640
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	64
Вес	кг	96.3
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54

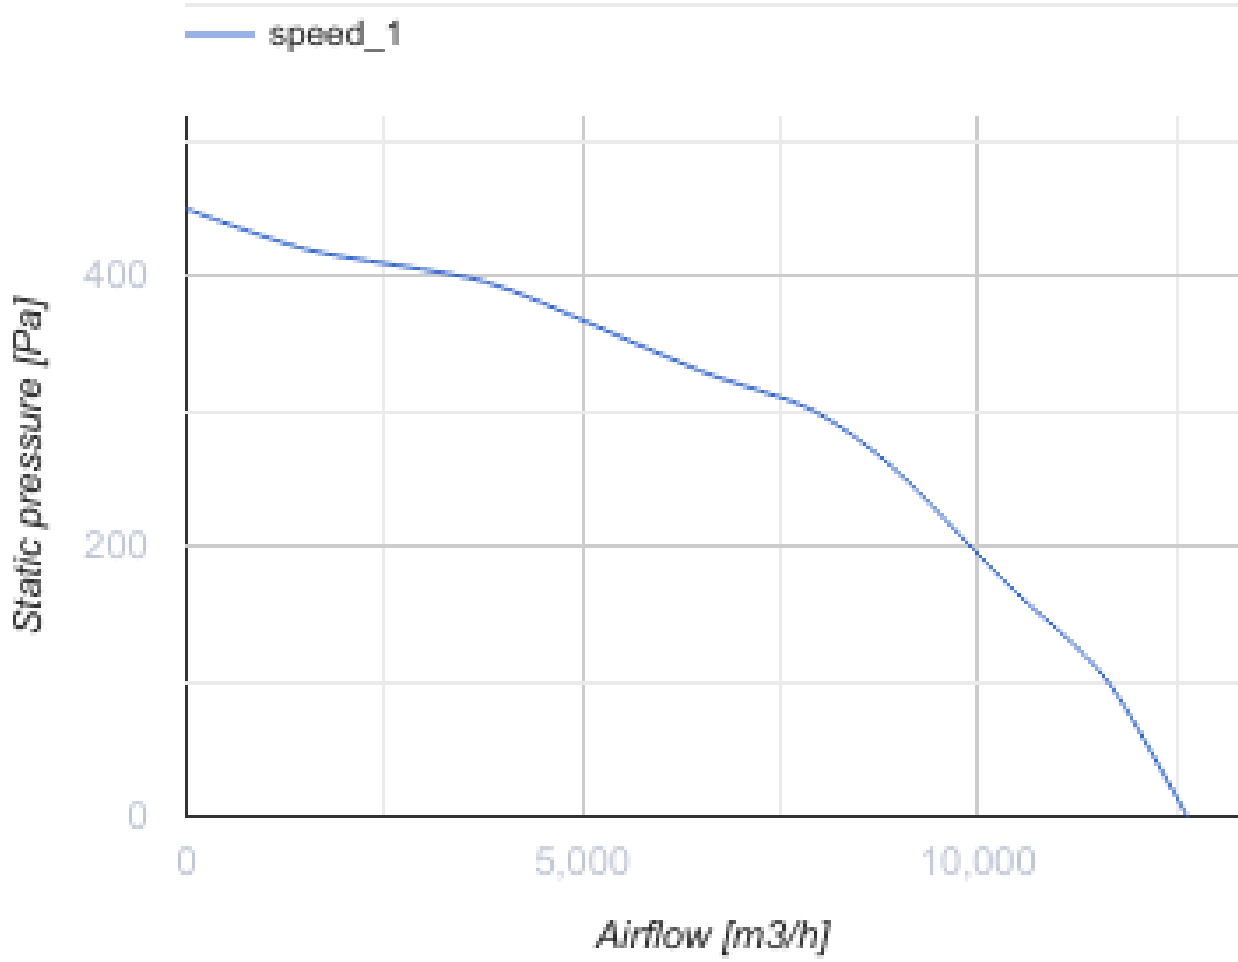

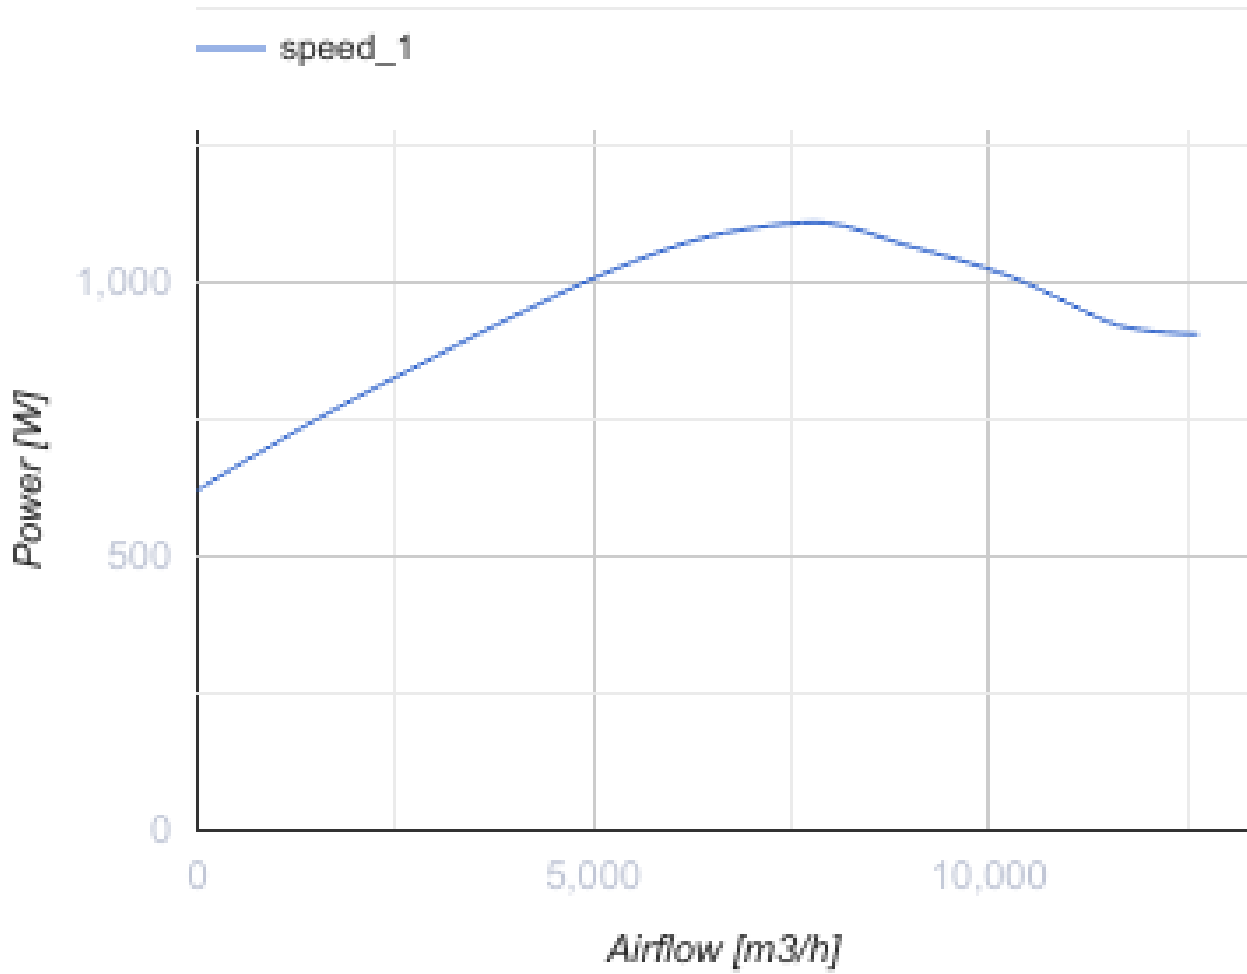

### Размеры

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
520	560	1000	990	750	20	605

