


ВКГС 190 ЕС

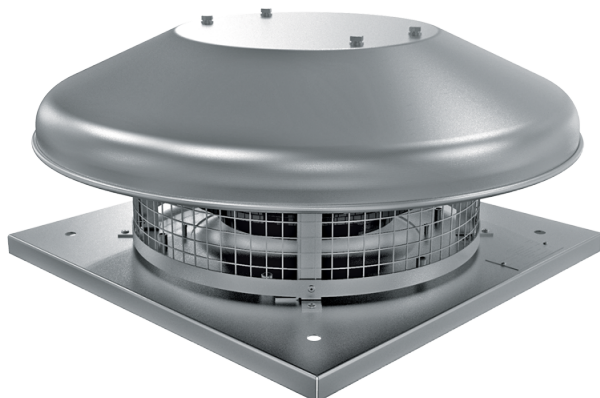


Крышные центробежные вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха

- Максимальный расход воздуха: 770
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 52
- Тип двигателя: ЕС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

	Единица измерения	ВКГС 190 ЕС
Скорость	-	1
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	110
Максимальный ток	А	0.87
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	770
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	52
Вес	кг	6
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP55


Размеры

H	ØD	ØD1	L	L1
178	503	210	330	245

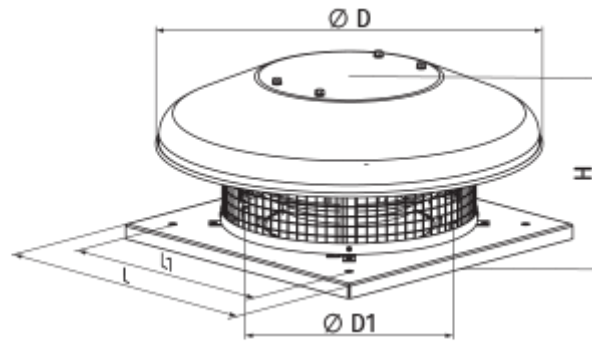

Аксессуары

Регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
P-1/010		Регулятор скорости для ЕС-двигателей

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКГС 190 EC
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м ³ /с)	0.134
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	355
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	51.6
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.109
Sound power level (дБ(А))	65