



# ВКП 100/100\*4 мини ХЗ

Канальные центробежные вентиляторы

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 44
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с вперед загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении



	Единица измерения	ВКП 100/100*4 мини ХЗ		
		1	2	3
Скорость	-	1	2	3
Размер подключаемого воздуховода	мм	100		
Фазность	-	1		
Минимальное напряжение питания	В	230		
Максимальное напряжение питания	В	230		
Частота сети питания	Гц	50		
Номинальная мощность	Вт	20	26	45
Максимальный ток	А	0.32	0.34	0.4
Максимальный расход воздуха	м³/час	97	138	176
Скорость вращения	-	1400	1800	2600
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	33	36	44
Вес	кг	3.37		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	50		
Класс защиты	-	IPX4		
Класс защиты привода	-	IP44		
Материал крыльчатки	-	Пластик		

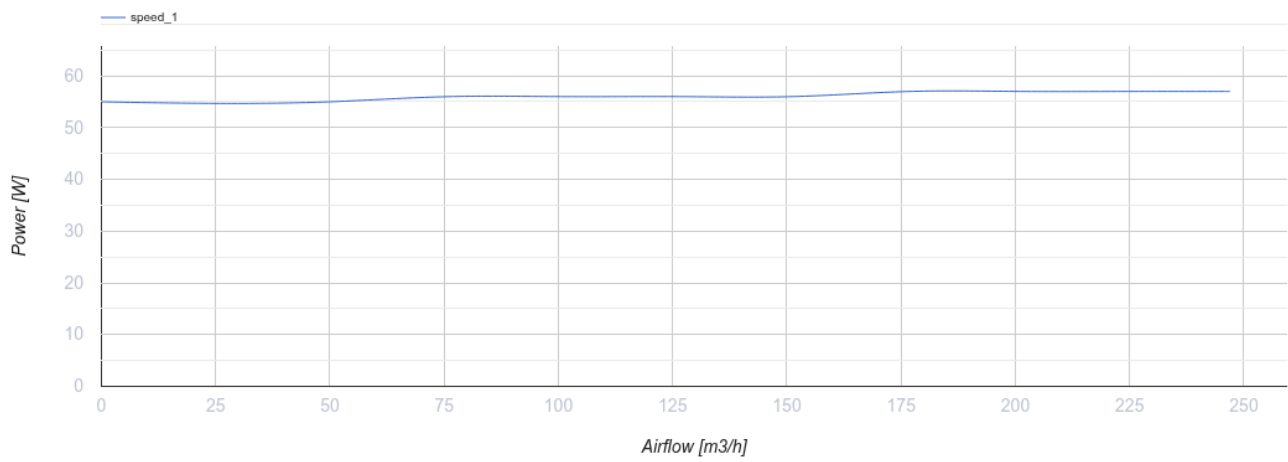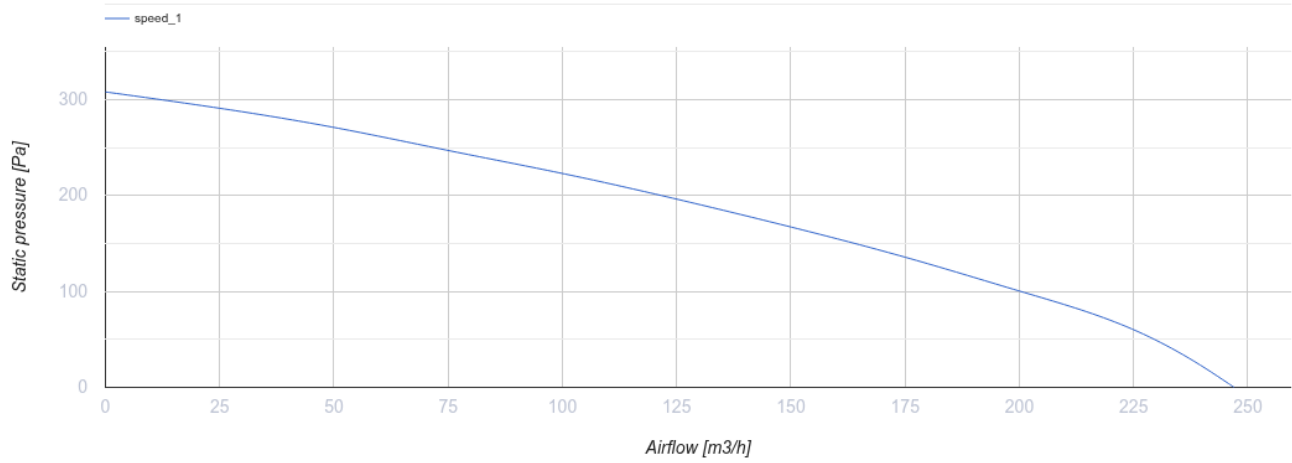

## Размеры

ØD	ØD1	B	H	H1	L1	L2
99	99	252	110	166	297	253

