



## ВКС 200 У



Канальные центробежные вентиляторы в пластиковом корпусе

- Максимальный расход воздуха: 930
- Тип двигателя: АС
- Управление: Встроенный регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Пластик
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой
- Датчик температуры

	Единица измерения	ВКС 200 У
Размер подключаемого воздуховода	мм	200
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	173
Максимальный ток	А	0.76
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	930
Вес	кг	4.3
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4

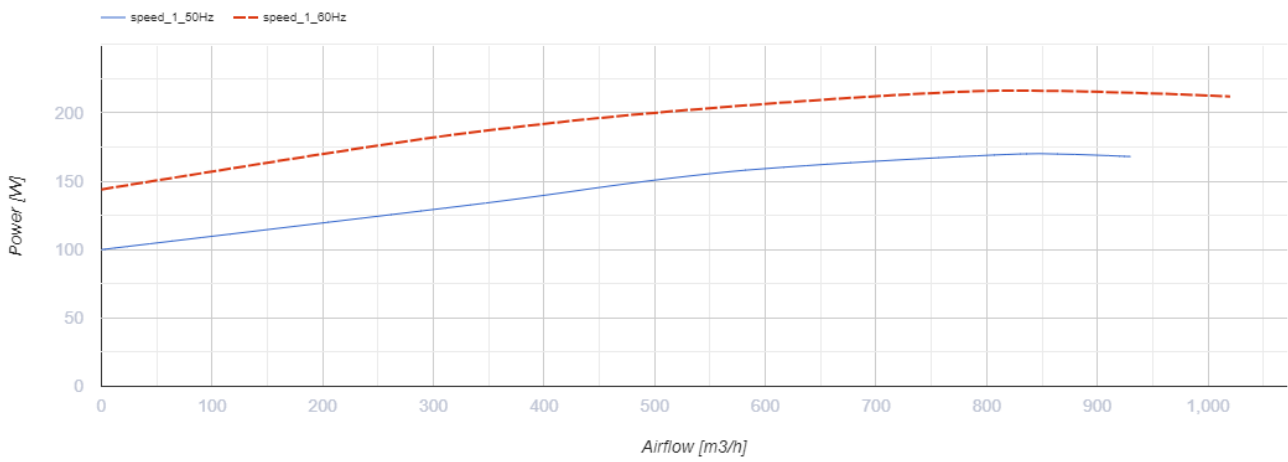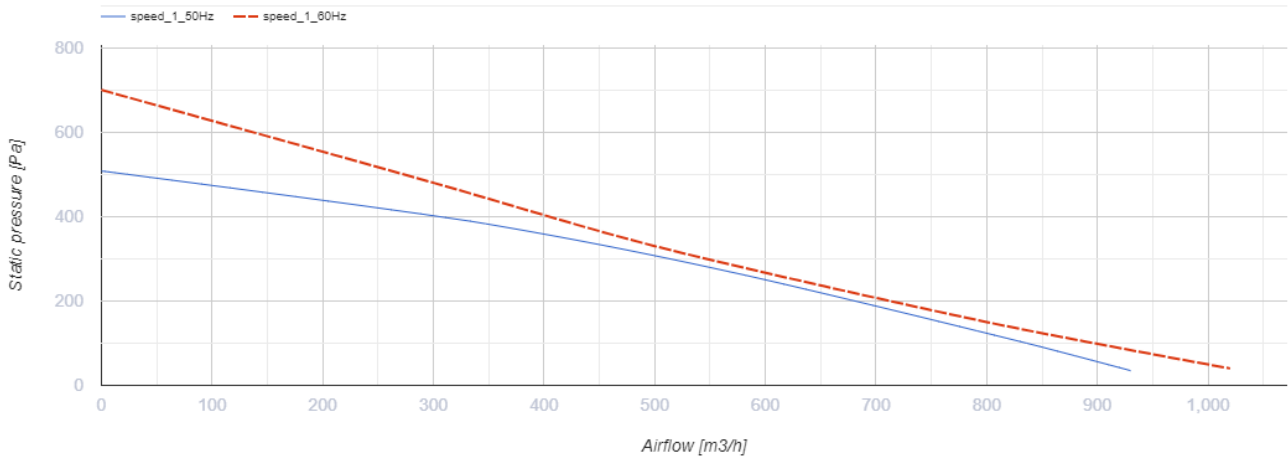

## Размеры

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
200	340	354	276	30	30	40

