




ВКВ 2Е 220

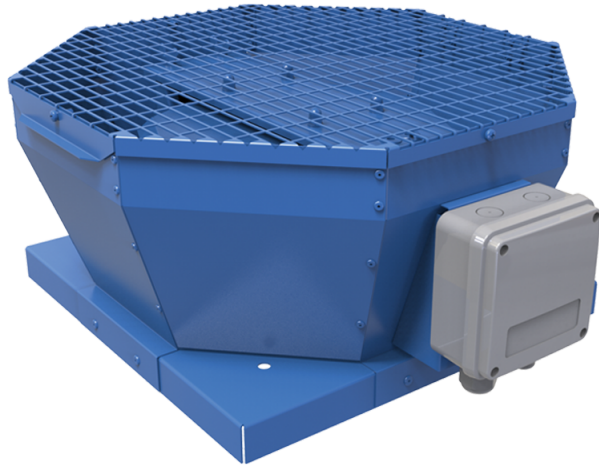

Крышные центробежные вентиляторы с вертикальным выбросом воздуха


- Максимальный расход воздуха: 880
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 50
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки

| | Единица измерения | ВКВ 2Е 220 |
|--|---------------------|------------|
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 108 |
| Максимальный ток | А | 0.49 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 880 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 50 |
| Вес | кг | 7 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 50 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
| Класс защиты | - | IPX4 |
| Класс защиты привода | - | IP44 |

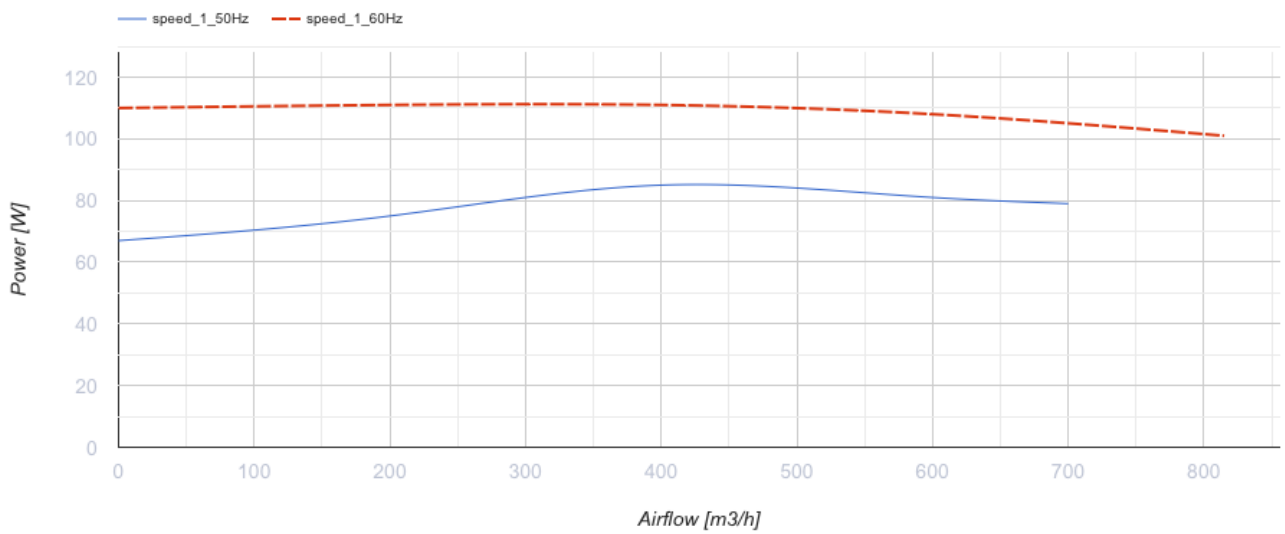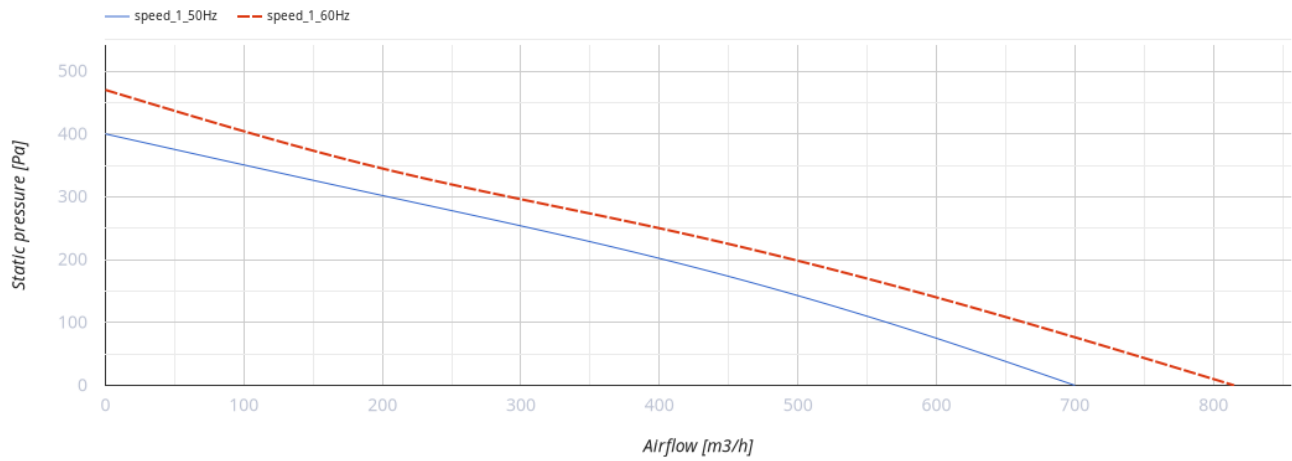


Размеры

| A | B | C | ØD |
|-----|-----|-----|-----|
| 417 | 355 | 190 | 213 |

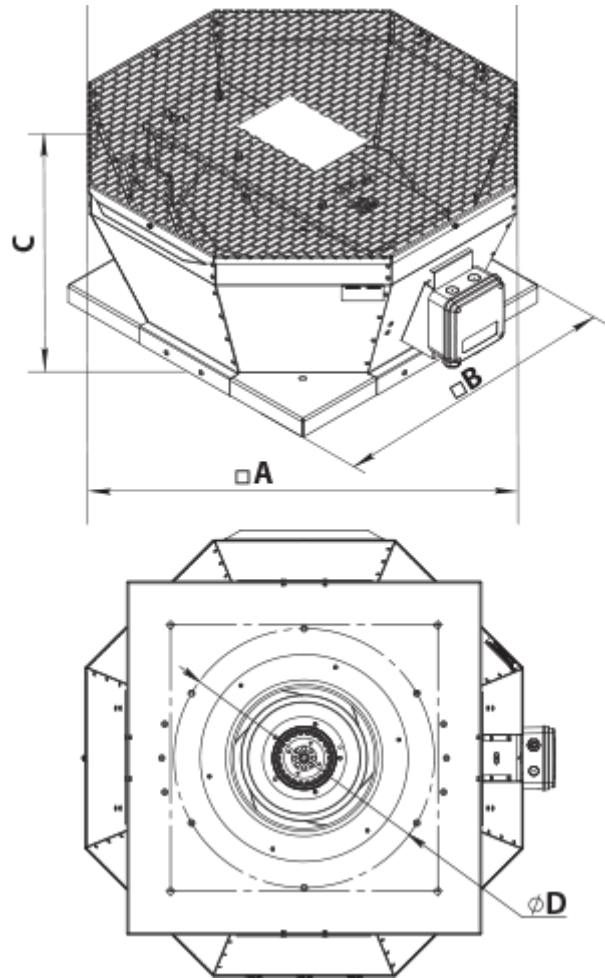

Экодизайн

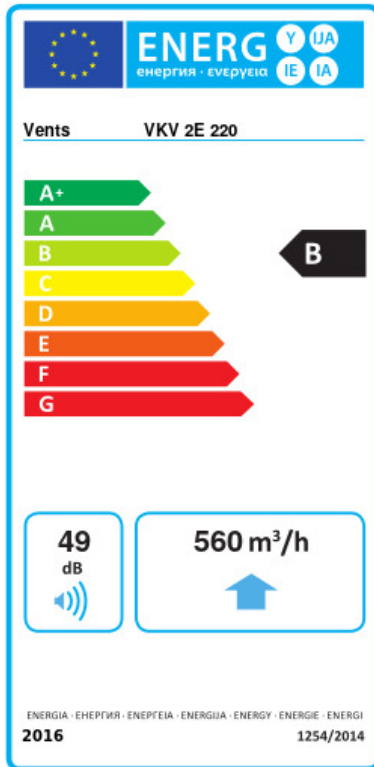

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----|-----------|---|--------|---|
| Торговая марка | Вентс | | | | | |
| Модель | ВКВ 2Е 220 | | | | | |
| Удельное потребление энергии (кВт.час/(м ³ /год)) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | -53.8 | A+ | -26.7 | B | -11.2 | E |
| Тип установки | Unidirectional | | | | | |
| Тип привода | Переменная скорость | | | | | |
| Тип теплообменника | Нет | | | | | |
| Максимальный расход воздуха (м ³ /час) | 560 | | | | | |
| Потребляемая мощность (Вт) | 85 | | | | | |
| Эталонный объемный расход (м ³ /с) | 0.109 | | | | | |
| Статическое давление в исходной точке (Па) | 50 | | | | | |
| Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м ³ /час)) | 0.119 | | | | | |
| Способ управления приводом | Локальное регулирование потребления | | | | | |
| Максимальные внешние утечки (%) | 2.7 | | | | | |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы | RVU UVU | | | | | |
| Sound power level (дБ(A)) | 49 | | | | | |
| Годовое потребление электричества (кВт.час/год) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | 63 | | 63 | | 63 | |
| Годовое сохранение тепла (кВт.час/год) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | 5536 | | 2830 | | 1280 | |