



ВКВ 4Е 400



Центробежные крышные вентиляторы с вертикальным выбросом воздуха

- Максимальный расход воздуха: 3950
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 55
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки

| | Единица измерения | ВКВ 4Е 400 |
|--|---------------------|------------|
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 457 |
| Максимальный ток | А | 2 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 3950 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 55 |
| Вес | кг | 35 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 60 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -30 |
| Класс защиты | - | IPX4 |
| Класс защиты привода | - | IP54 |

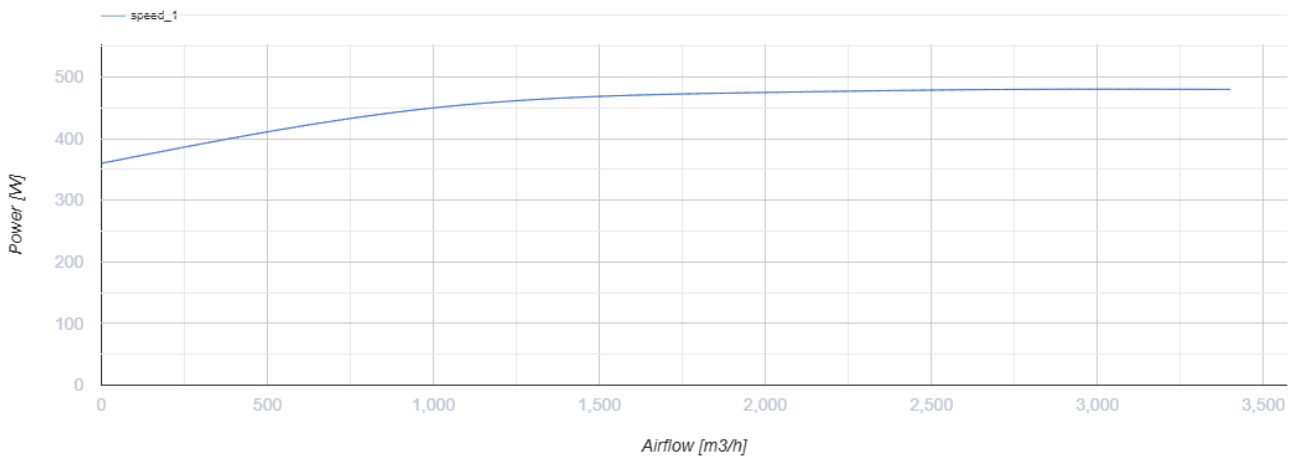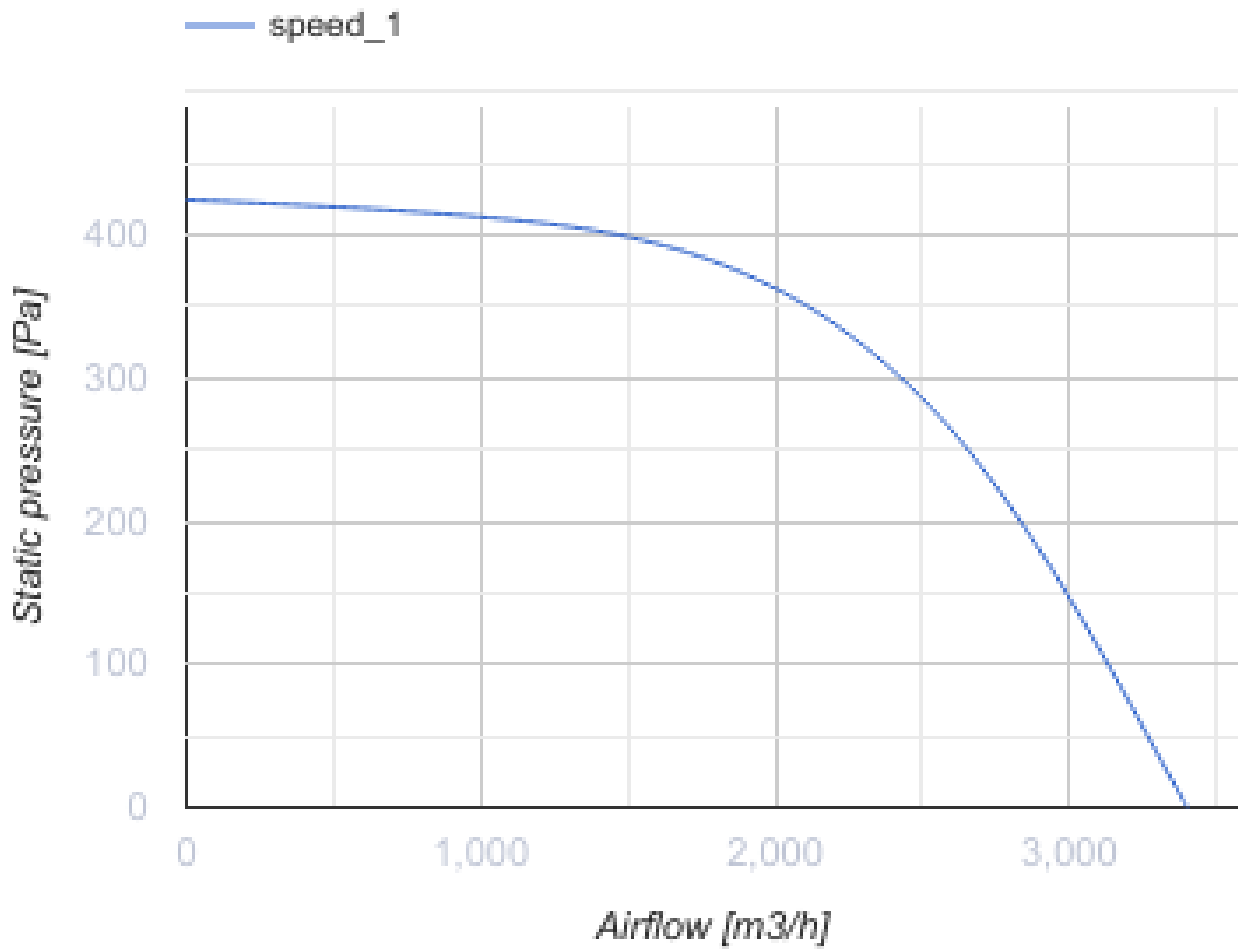

Размеры

| A | B | C | ØD |
|-----|-----|-----|-----|
| 738 | 598 | 375 | 438 |



Экодизайн

| | |
|---|---------------------|
| Торговая марка | Вентс |
| Модель | BKB 4E 400 |
| Тип привода | External MSD or VSD |
| Тип теплообменника | Нет |
| Номинальный расход воздуха (м ³ /с) | 0.728 |
| Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па) | 131 |
| Максимальные внешние утечки (%) | 2.7 |
| Статическая эффективность (%) | 41.6 |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы | NRVU UVU |
| Эффективная мощность (кВт) | 0.234 |
| Sound power level (дБ(А)) | 73 |