ВПВО-1250-4Д/18,5-8/37,5/ПАГ

Осевые вентиляторы производительностью до 120 000 м³/ч

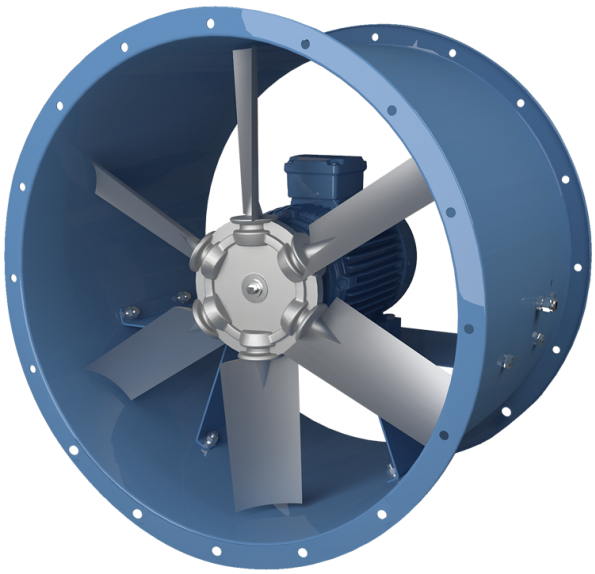

• Угол лопастей: 37.5
• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

	Единица измерения	ВПВО-1250-4Д/18,5-8/37,5/ПАГ
Размер подключаемого воздуховода	мм	1250
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	18500
Максимальный расход воздуха	м³/час	94100
Скорость вращения	-	1440
Вес	кг	339.9
Количество лопастей	шт.	8
Угол лопастей	град.	37.5
Материал крыльчатки	-	Укрепленный стекловолокном полиамид

Размеры