ВПВО-1250-6Д/5,5-8/37,5/ПАГ

Осевые вентиляторы производительностью до 120 000 м³/ч

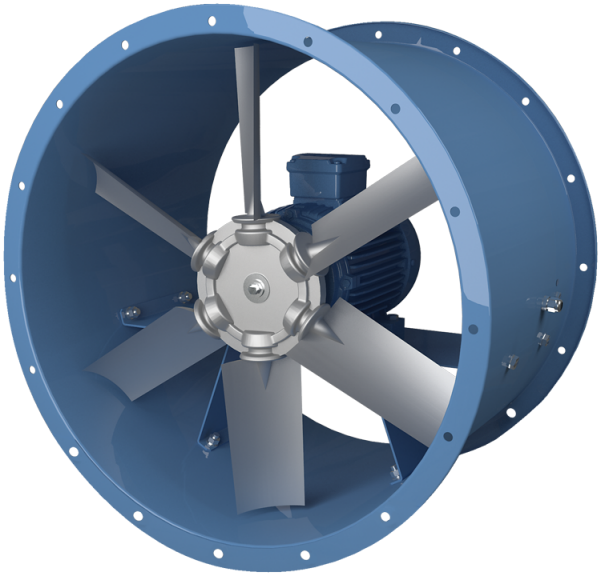

- Угол лопастей: 37.5
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

	Единица измерения	ВПВО-1250-6Д/5,5-8/37,5/ПАГ
Размер подключаемого воздуховода	мм	1250
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	5500
Максимальный расход воздуха	м³/час	62800
Скорость вращения	-	960
Вес	кг	245.5
Количество лопастей	шт.	8
Угол лопастей	град.	37.5
Материал крыльчатки	-	Укрепленный стекловолокном полиамид

Размеры