
ВПВО-500-2Д/1,5-6/30/ПАГ

Осевые вентиляторы производительностью до 120 000 м³/ч

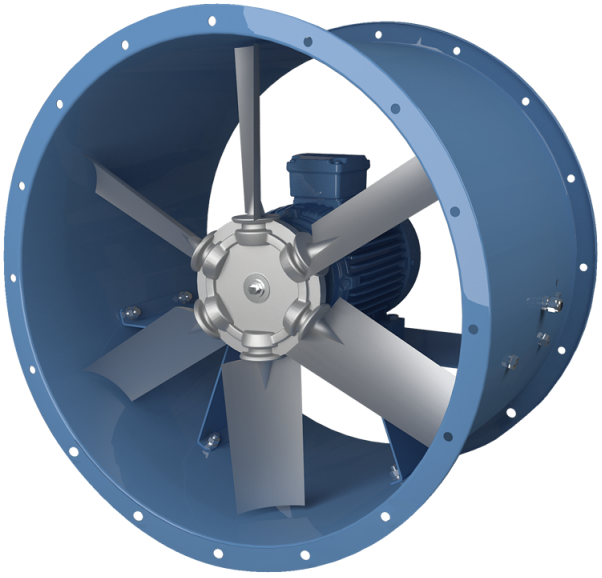

- Угол лопастей: 30
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

	Единица измерения	ВПВО-500-2Д/1,5-6/30/ПАГ
Размер подключаемого воздуховода	мм	500
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	1500
Максимальный расход воздуха	м³/час	11600
Скорость вращения	-	2880
Вес	кг	53.7
Количество лопастей	шт.	6
Угол лопастей	град.	30
Материал крыльчатки	-	Укрепленный стекловолокном полиамид

Размеры