

# ВУЭ 450 ПЗ П АЗ



- Максимальный расход воздуха: 500
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 57
- Тип рекуператора: Перекрестный
- Фильтр вытяжной: G4
- Фильтр приточный: G4 and F8 (PM2.5 93%)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Энтальпийный рекуператор
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

	Единица измерения	ВУЭ 450 ПЗ П АЗ
Размер подключаемого воздуховода	мм	150
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	354
Максимальный ток	А	1.54
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	500
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	57
Эффективность рекуперации, макс	%	87
Тип рекуператора	-	Перекрестный
Материал рекуператора	-	Энтальпийный
Вес	кг	39
Фильтр вытяжной	-	G4
Фильтр приточный	-	G4 and F8 (PM2.5 93%)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-15
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	0
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	60
Класс защиты	-	IP22



Класс защиты привода	-	IP44
----------------------	---	------

## Размеры


ØD	A	B	H
150	1020	704	227

## Аксессуары


### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
СФ 300x270x48 G4		Панельный фильтр G4
СФ 300x270x48 F8		Панельный фильтр F8

### Переключатели скорости

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">ПЗ-1-300</a>		Переключатель

## Экодизайн

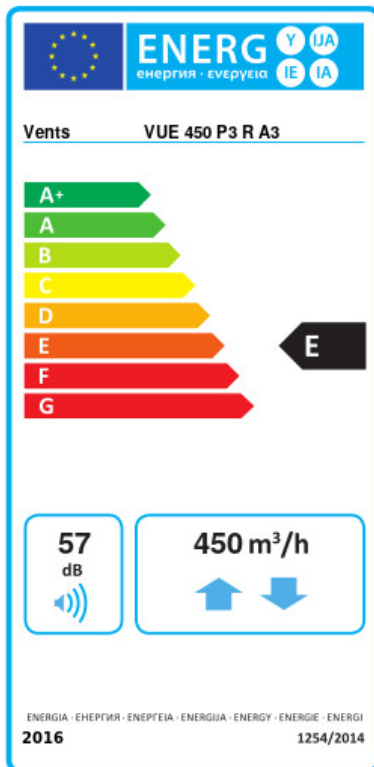

Торговая марка	Вентс					
Модель	ВУЭ 450 ПЗ П АЗ					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-47.9	A+	-14.6	E	7.1	G
Тип установки	Двонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Рекуперационный					
Термоэффективность рекуперации тепла (%)	73					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	450					
Потребляемая мощность (Вт)	340					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.094					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.809					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внутренние перетоки (%)	2.7					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(A))	57					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU BVU					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	1595		1058		1013	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	7904		4040		1827	